

## 金属板材外壳 BGUK 40



图片显示 BGUK 30/2

### 优势

- 内置的汇流排系统简化了不同产品规格的安装 ( BGUK 30 - BGUK 60 )
- 粉末涂镀表面 RAL 5008
- 配备散热片有利于散热
- 针对 BGUK 10 - 60 的封闭式上前面板适用定制型接线方式
- 内置起重机吊环

### 应用

通用钢板壳体 适用防护等级 IP 20 或 IP 23


### 许可



# 金属板材外壳 BGUK 40

型号	BGUK 40
<b>电气数据</b> 运营数据 壳体适用防护等级 适用功率 (单相) * 适用功率 (三相) * 最大损耗功率 (在40 °C 环境温度下)	IP 23
	10.000 VA
	6.300 VA
	340 W
脚注	所给出的功率为参考值。根据变压器型号不同可能会出现指标偏差。
订货号	
订货号	BGUK 40

型号	BGUK 40
<b>机械数据</b> 接口 和 安装 使用地面安装 使用墙壁安装 线缆接头类型 线缆接头类 Ø	是
	是
	2x M 32 13 - 17 mm
<b>尺寸 和 重量</b> 可用内部尺寸 (B) 可用内部尺寸 (T) 可用内部尺寸 (H) 固定孔 Ø 重量 重量	455 mm
	275 mm
	425 mm
	11 x 14 mm
	22.0 kg

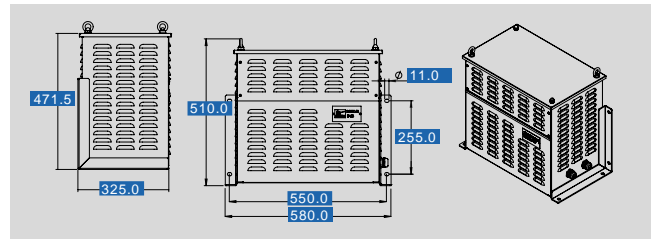

如有修改恕不另行通知