

Transformateur de sécurité EL 100/24



Photo de la ref. EL 18/12

Avantages

Borne à souder pour un câblage libre


Très bonne protection contre l'humidité et faible émission de bruit grâce à l'imprégnation sous vide BLOCK IMPEX

Fixation simplifiée à l'aide d'une semelle métallique robuste munie d'orifices oblongs

Applications

Transformateur de sécurité conforme à la norme EN 61558-2-6 permettant l'isolation électrique en entrée et en sortie. Grâce à la limitation de la tension de sortie, le transformateur est approprié à la création de circuits SELV et PELV.

Schéma de principe



Normes

Transformateur de sécurité
selon: VDE 0570 partie 2-6, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6

Certifications






Transformateur de sécurité EL 100/24

Type	EL 100/24
Données d'entrée	
Tension nominale d'entrée	230 V CA
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Données sortie	
Tension de sortie nominale	2 x 24 V CA
Puissance nominale	100 VA
Tension à vide (env. facteur x)	1,11
Perte à vide (typ.)	4,70 W
Degré d'efficacité	88,0 %
Environnement	
Température ambiante max.	40 °C
Sécurité et protection	
Type	Ouvert
Classe du système d'isolation	E
Indice de protection	IP 00
Classe de sécurité (préparée)	II
Résistance aux courts-circuits	non tenue aux courts-circuits
Protection contre la surcharge	Typ PTC 810 (accessoire - livrable sur demand)
Tension d'essai	4000 V CA, 50 Hz
Données de commandes	
Numéro de commande	EL 100/24

données électriques

Type	EL 100/24
Raccordement et montage	
Méthode de fixation	Semelle
Terminaux	Borne à souder pour un câblage libre
Vis de fixation	M4
Dimensions et poids	
Type de noyau	EI 84/43,5
Poids	1,96 kg

données mécaniques

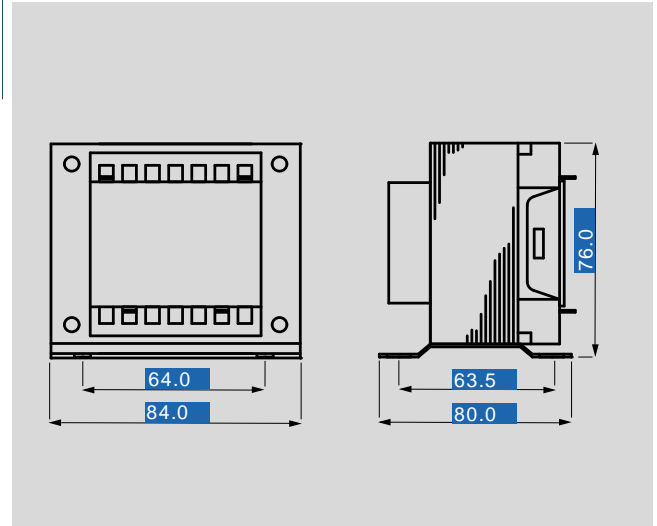

sous réserve de modification