

# 保护变压器 EL 50/9



图片显示 EL 18/12

## 优势

焊接接头适用任意布线


良好的防潮保护和通过BLOCK IMPEX真空浸渍确保产生较小的噪声确保较小的噪声

用带 8 个长孔的坚固金属支撑角铁实施便捷固定

## 应用

用于输入和输出端安全电气隔离的保护变压器。通过限制输出电压，该变压器适用于 SELV 及 PELV 的电路搭建。

## 样品申请



## 标准

保护变压器符合 VDE 0570 第 2-6 部分, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6

## 许可






# 保护变压器 EL 50/9

型号	EL 50/9
<b>电气数据</b>	
<b>输入</b>	
测量输入电压	230 Vac
测量频率	50 - 60 Hz
<b>输出</b>	
测量输出电压	2 x 9 Vac
测量功率	50 VA
空载电压 (ca. x 系数)	1.15
空载损耗 (typ.)	3.50 W
有效度	81.0 %
<b>环保</b>	
环境温度 最大	40 °C
<b>安全性和防护等级</b>	
类型	开放式
绝缘材料级	E
防护等级	IP 00
防护等级 (预备)	II
防短路	非防短路
过载保护	类型 PTC 840 (附件, 按要求供货)
检测电压	4000 Vac, 50 Hz
订货号	EL 50/9

型号	EL 50/9
<b>机械数据</b>	
<b>接口和安装</b>	
固定方式	支撑板
固定螺栓	M4
接口	焊接接头适用任意布线
<b>尺寸和重量</b>	
芯类型	EI 75/26,5
重量	0.97 kg

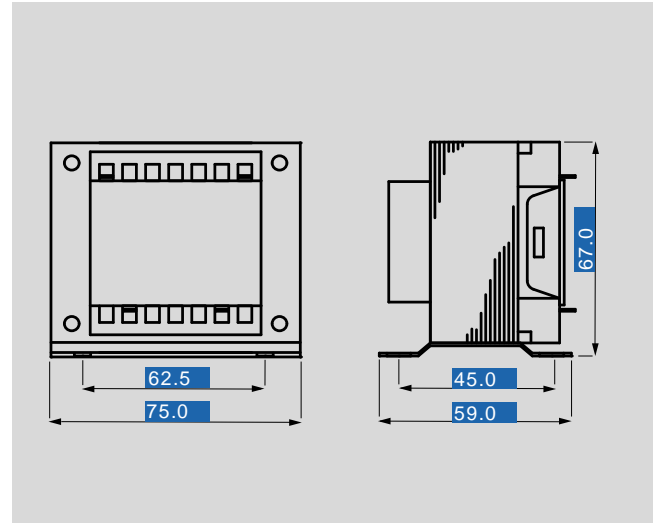

如有修改恕不另行通知