

# 保护变压器 AVB 3,2/2/15



图片显示 AVB 3,2/2/18

## 优势

确保高功率时的最小规格

强制 防短路

适用串联或并联的双输入电压

串联或并联也适用双输出电压

适用高环境温度

持久耐腐蚀保护，较高的绝缘值和使用铸模树脂铸模 XtraDenseFill 带来的极高电气可靠性


自熄灭式铸模材料

## 应用

作为用于匹配电压和简单电气隔离的电源变压器。

用于输入和输出端安全电气隔离的保护变压器。通过限制输出电压，该变压器适用于 SELV 及 PELV 的电路搭建。

## 样品申请



## 标准

保护变压器符合 VDE 0570 第 2-6 部分, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

## 许可



UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66




## 保护变压器 AVB 3,2/2/15

电气数据

| 型号              | AVB 3,2/2/15        |
|-----------------|---------------------|
| <b>输入</b>       |                     |
| 测量输入电压          | 2 x 115 Vac         |
| 测量频率            | 50 - 60 Hz          |
| <b>输出</b>       |                     |
| 测量输出电压          | 2 x 15 Vac          |
| 测量功率            | 3,2 VA              |
| 空载电压 (ca. x 系数) | 1.57                |
| 空载损耗 (typ.)     | 1.00 W              |
| 有效度             | 58.0 %              |
| <b>标准</b>       |                     |
| 分级              | 保护变压器               |
| 许可              |                     |
| 许可              | cURus               |
| 环保              |                     |
| 环境温度 最大         | 50 °C               |
| <b>安全性和防护等级</b> |                     |
| 类型              | 铸模                  |
| 绝缘材料级           | VDE=B, UL=class 105 |
| 防护等级            | IP 00               |
| 防护等级 (预备)       | II                  |
| 防短路             | 强制 防短路              |
| 订货号             |                     |
| 订货号             | AVB 3,2/2/15        |

机械数据

| 型号           | AVB 3,2/2/15 |
|--------------|--------------|
| <b>接口和安装</b> |              |
| 接口           | 扁插接口         |
| 销(ø)         | 0,6 x 0,8    |
| <b>尺寸和重量</b> |              |
| 芯类型          | EI 38/16,5   |
| 重量           | 0.17 kg      |

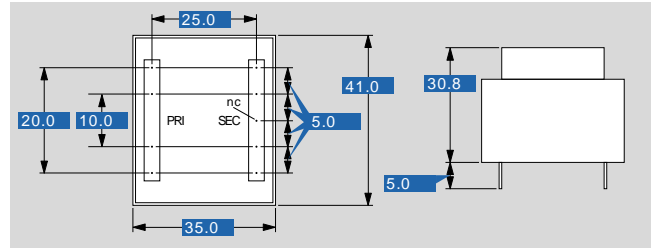

如有修改恕不另行通知