

金属板材外壳 BG 270

优势


粉末涂镀表面 RAL 5008/9006

散热片可选供货

防护等级 IP 54 可选供货

应用

通用钢板壳体 适用防护等级 IP 23

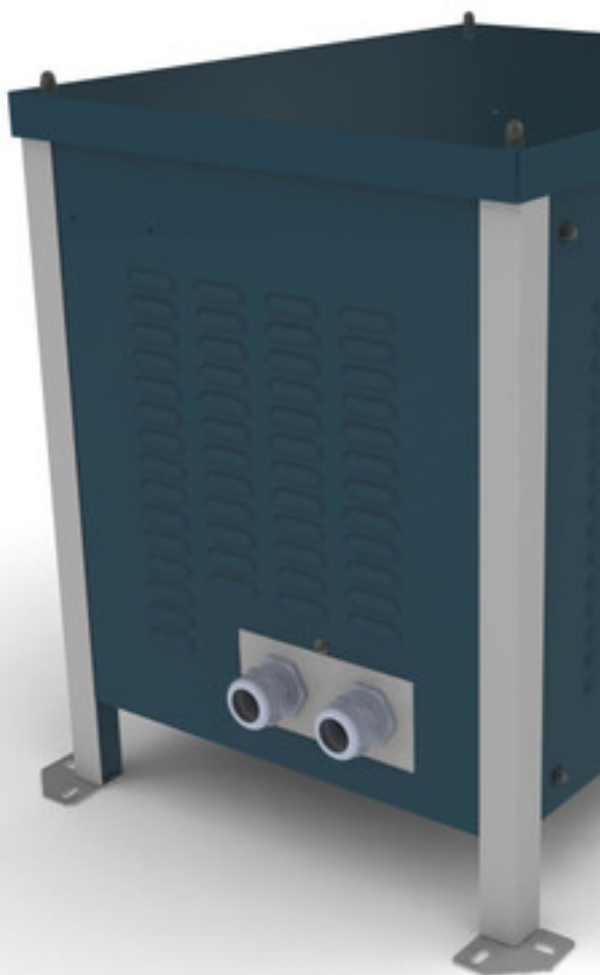

图片显示 BG 240

许可



金属板材外壳 BG 270

型号		BG 270
电气数据	运营数据	
	壳体适用防护等级	IP 23
	最大损耗功率 (在40 °C 环境温度下)	1200 W
	适用功率 (单相)*	36.000 VA
	适用功率 (三相)*	60.000 VA
	脚注	
	*	The indicated power is a guideline. Deviations may occur depending on the version of the transformer.
	订货号	
	订货号	BG 270

型号		BG 270
接口和安装	线缆接头类 Ø	37 - 44 mm
	线缆接头类型	2 x M63
尺寸和重量	可用内部尺寸 (B)	670 mm
	可用内部尺寸 (H)	760 mm
	可用内部尺寸 (T)	550 mm
	固定孔 Ø	11 x 22 mm
	重量	60 kg

