

## Coffret en tôle d'acier **BG 270**

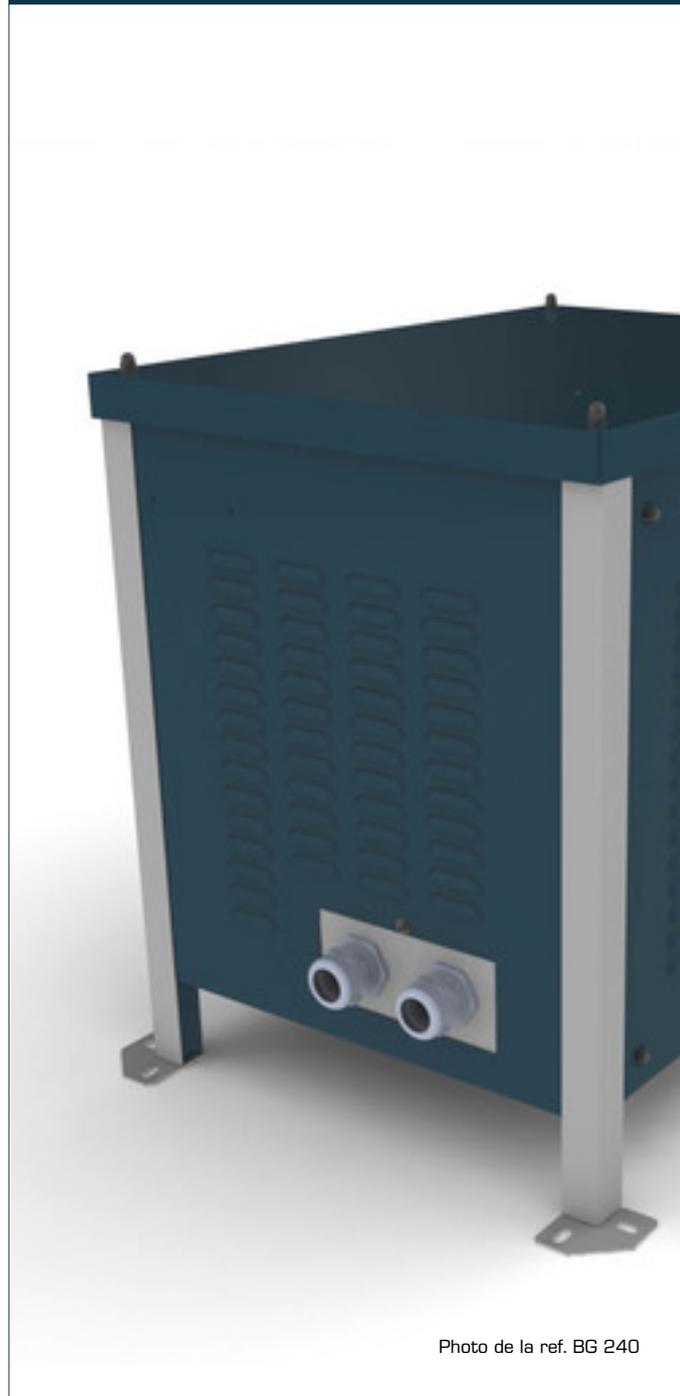


Photo de la ref. BG 240

### Avantages

Surfaces revêtues de poudre RAL 5008/9006

Avec des ailettes de refroidissement pour une évacuation optimale de la chaleur

Peut être fourni avec un indice de protection IP 54

### Applications

Coffret en tôle d'acier pour indice de protection IP 23

### Certifications



## Coffret en tôle d'acier BG 270

Type		BG 270
données électriques	Données de fonctionnement	
	Boi tier adaptée pour l'indice de protection	IP 23
	Perte max. d'alimentation (à temp. ambiante 40 °C)	1200 W
	Pour alimentation (monophasé)*	36.000 VA
	Pour alimentation (triphase)*	60.000 VA
	Notes	
	*	The indicated power is a guideline. Deviations may occur depending on the version of the transformer.
	Données de commandes	
	Numéro de commande	BG 270

Type		BG 270
données mécaniques	Raccordement et montage	
	Type de presse-étoupe	2 x M63
	Ø presse-étoupe	37 - 44 mm
	Dimensions et poids	
	Dimensions intérieures réelles (L)	670 mm
	Dimensions intérieures réelles (H)	760 mm
	Dimensions intérieures réelles (P)	550 mm
	Ø trou de fixation	11 x 22 mm
	Poids	60 kg

