

Sicherheitstransformator HIT 150 Auslaufartikel - nicht für Neudesigns

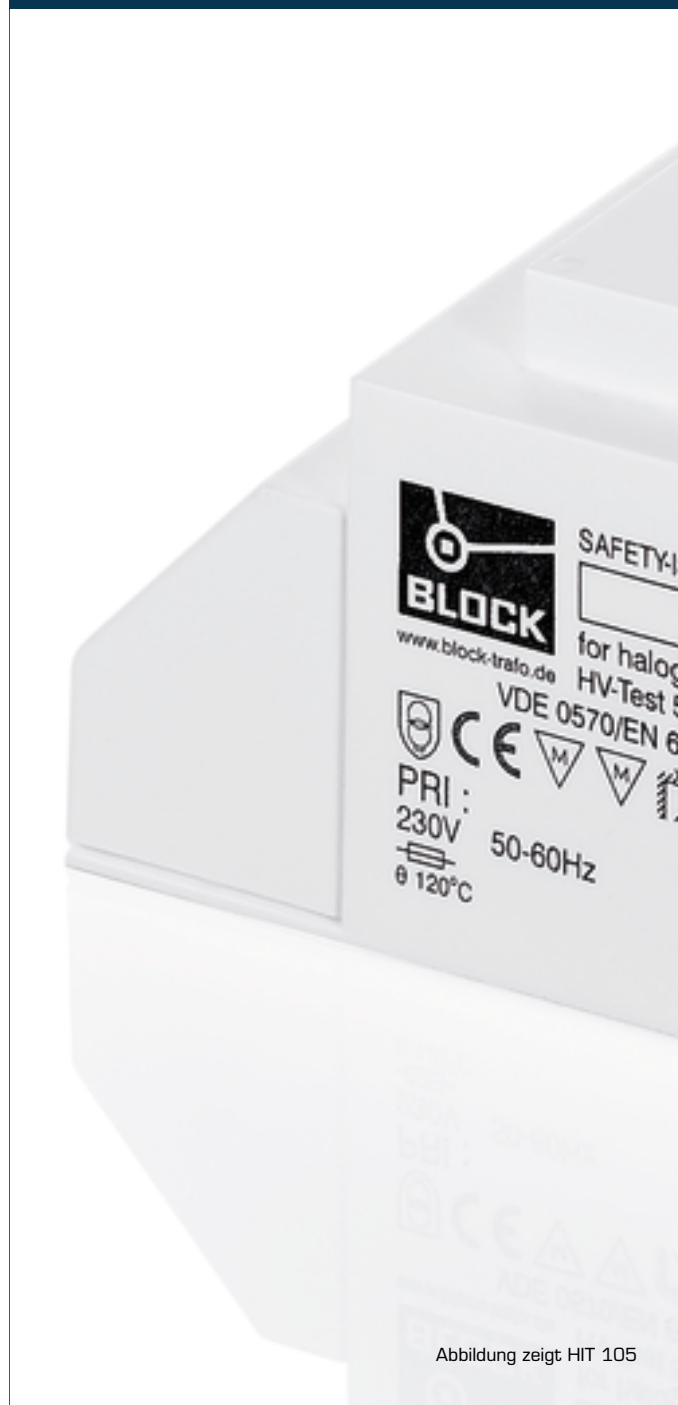


Abbildung zeigt HIT 105

Vorteile

Integrierter Kurzschluss- und Überlastschutz


Sehr guter Feuchtigkeitsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch Gießharzvollverguss XtraDenseFill

Schraubanschlussklemmen unter Abdeckung mit Zugentlastung

Anwendungen

Sicherheitstransformator für 12-V Halogenleuchten zur sicheren elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Durch die Begrenzung der Ausgangsspannung ist der Transformator für den Aufbau von SELV sowie PELV Stromkreisen geeignet.

Prinzipschaltbild




Normen

Sicherheitstransformator für Halogenleuchten
nach: VDE 0570 Teil 2-6, DIN EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6

Zulassungen





Sicherheitstransformator


HIT 150 Auslaufartikel - nicht für Neudesigns

Elektrische Daten

Typ	HIT 150 Auslaufartikel - nicht für Neudesigns
Eingangsdaten	
Bemessungseingangsspannung	230 Vac
Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
Ausgangsdaten	
Bemessungsausgangsspannung	11,3 Vac
Anzahl der SEC- Abgänge	3
Bemessungsstrom	3 x 4,00 A
für Lampenleistung	150 W
Wirkungsgrad	89,0 %
Normen	
Klassifizierung	Sicherheitstransformator
Umwelt	
Umgebungstemperatur max.	40 °C
Sicherheit und Schutz	
Bauart	gekapselt, vergossen im Isolierstoffgehäuse
Isolierstoffklasse	A
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Kurzschlussfestigkeit	bedingt kurzschlussfest
Prüfspannung	5000 Vac, 50 Hz
Bestelldaten	
Bestellnummer	HIT 150 Auslaufartikel - nicht für Neudesigns

Mechanische Daten

Typ	HIT 150 Auslaufartikel - nicht für Neudesigns
Anschluss und Montage	
Anschlüsse	Schraubklemme
Befestigung	Lochdurchbrüche in den Klemmenanschlusskästen
Maße und Gewichte	
Gewicht	3,00 kg

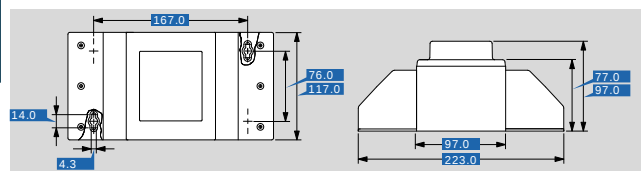

Änderungen vorbehalten.