

金属板材外壳 BGE-070

优势

灵活轻松的安装

粉末涂层表面RAL 5008具有极佳的抗腐蚀性和耐磨性

通风口可优化冷却

应用

通用钢板壳体 适用防护等级 IP 23.



图片显示 BGE-095


许可



金属板材外壳 BGE-070

电气数据	型号	BGE-070
运营数据	壳体适用防护等级	IP 23
	适用功率 (单相) *	15.000 VA
	适用功率 (三相) *	20.000 VA
脚注	*	所给出的功率为参考值。根据变压器型号不同可能会出现指标偏差。
订货号	订货号	BGE-070

机械数据	型号	BGE-070
30 mm	接口和安装	线缆接头类 Ø
		5 - 44 mm
	线缆接头类型	2 x M16 - M63
机械数据	尺寸和重量	可用内部尺寸 (B)
		597 mm
		可用内部尺寸 (H)
		547 mm
	可用内部尺寸 (T)	417 mm
	重量	25 kg
	脚注	
	脚注	不可用作空壳!

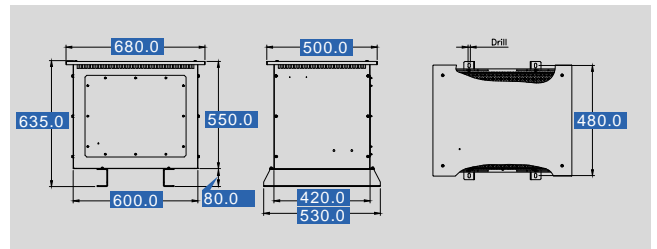

如有修改恕不另行通知