

## 金属板材外壳 BGE-115

### 优势

灵活轻松的安装

粉末涂层表面RAL 5008具有极佳的抗腐蚀性和耐磨性

通风口可优化冷却

### 应用

通用钢板壳体 适用防护等级 IP 23.



图片显示 BGE-095


### 许可



# 金属板材外壳 BGE-115

型号	BGE-115	
电气数据	运营数据	
	壳体适用防护等级	IP 23
	适用功率 (单相) *	85.000 VA
	适用功率 (三相) *	125.000 VA
脚注		
*	所给出的功率为参考值。根据变压器型号不同可能会出现指标偏差。	
订货号		
订货号	BGE-115	

型号	BGE-115	
接口和安装	线缆接头类 Ø	30 - 66 mm
	线缆接头类型	2 通用槽口
尺寸和重量	可用内部尺寸 (B)	1032 mm
	可用内部尺寸 (H)	967 mm 33.66 inch
	可用内部尺寸 (T)	802 mm 27.83 inch
重量	75 kg	
脚注		
脚注	不可用作空壳!	

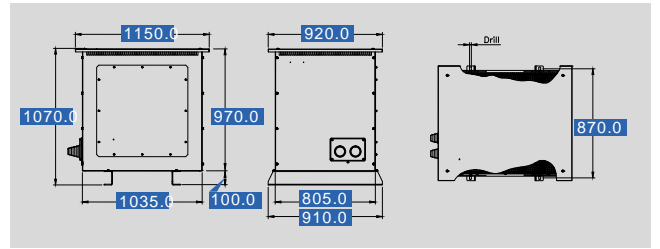

如有修改恕不另行通知