

进线电抗器，三相 LR3 40-3/20



图片显示 LR3 40-4/63

优势

作为电源扼流圈、整流扼流圈或 PFC 扼流圈使用
确保到达电源的短路电压为4 %
电力谐波阻尼
启动电流限制
延长用户产品的使用寿命
波度小
电源干扰桥接
峰值电流限制
通过真空浸透达到最佳的防腐与低噪声性能
内置吊运装置
内置提升辅件

应用

进线电抗器用于将电源污染最小化，降低直流连接电容中的无功功率和充电电流，并提高功率因数。

标准

电源和整流扼流圈符合 DIN EN 61558-2-20, IEC 61558-2-20, UL 506, CSA 22.2

许可



UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66




进线电抗器，三相 LR3 40-3/20

电气数据

型号	LR3 40-3/20
运营数据	
测量电压	3 x 400 Vac
测量电压 (IEC)	3 x 690 Vac
测量电压 (UL)	3 x 600 Vac
短路电压 uK	3 % @ 400 Vac
电压降	6,9 Vac
测量电流	3 x 20 A
测量频率	50 - 60 Hz
电感	1.100 mH
感应公差	±10 %
输出	
损耗功率	49.0 W
许可	
许可	cURus
环保	
环境温度	-10 °C 至 +40 °C
冷却方法	AN
安全性和防护等级	
类型	开放式
绝缘材料级	IEC=F, UL=class 155
防护等级	IP 00
防护等级 (预备)	I
检测电压	4000 Vac
订货号	
订货号	LR3 40-3/20

机械数据

型号	LR3 40-3/20
接口 和 安装	
相 接口	螺栓端子 4 mm ²
PE 接口	适用 M5
固定方式	支撑角铁
固定螺栓	M5
尺寸 和 重量	
重量	3.54 kg

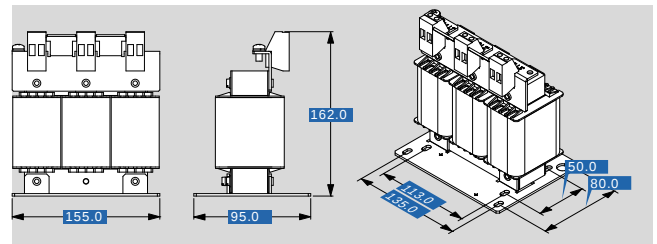

如有修改恕不另行通知