

Stahlblechgehäuse **BGE-115**

Vorteile

Variable Fußwinkel zum einfachen Einbau

Ausgezeichneter Korrosionsschutz und hohe Abriebfestigkeit durch pulverbeschichtete Oberflächen RAL 5008

Mit Kühlöffnungen für optimale Wärmeabfuhr

Anwendungen

Universal-Stahlblechgehäuse für Schutzart IP23



Abbildung zeigt BGE-095


Zulassungen



Stahlblechgehäuse BGE-115

Typ		BGE-115
Elektrische Daten	Betriebsdaten	
	Gehäuse geeignet für Schutzart	IP 23
	Für Leistung (einphasig)*	95.000 VA
	Für Leistung (dreiphasig)*	125.000 VA
	Bemerkung	Die angegebene Leistung ist ein Richtwert. Je nach Ausführung des Transformators können Abweichungen auftreten.
Bestelldaten		
	Bestellnummer	BGE-115

Typ		BGE-115
Anschluss und Montage	Kabelverschraubung Typ	2 Universaleinführungen
	Kabelverschraubung Ø	30 - 66 mm
Maße und Gewichte		
	Nutzbare Innenmaß (B)	1032 mm
	Nutzbare Innenmaß (H)	967 mm
	Nutzbare Innenmaß (T)	802 mm
	Gewicht	75 kg
Bemerkung		
	Bemerkung	Nicht als Leergehäuse einsetzbar!

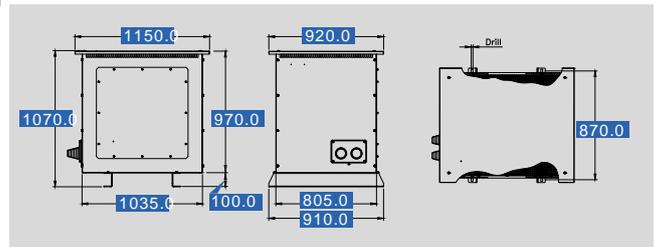

Änderungen vorbehalten.