


# 控制变压器 BUST 6300/44/23

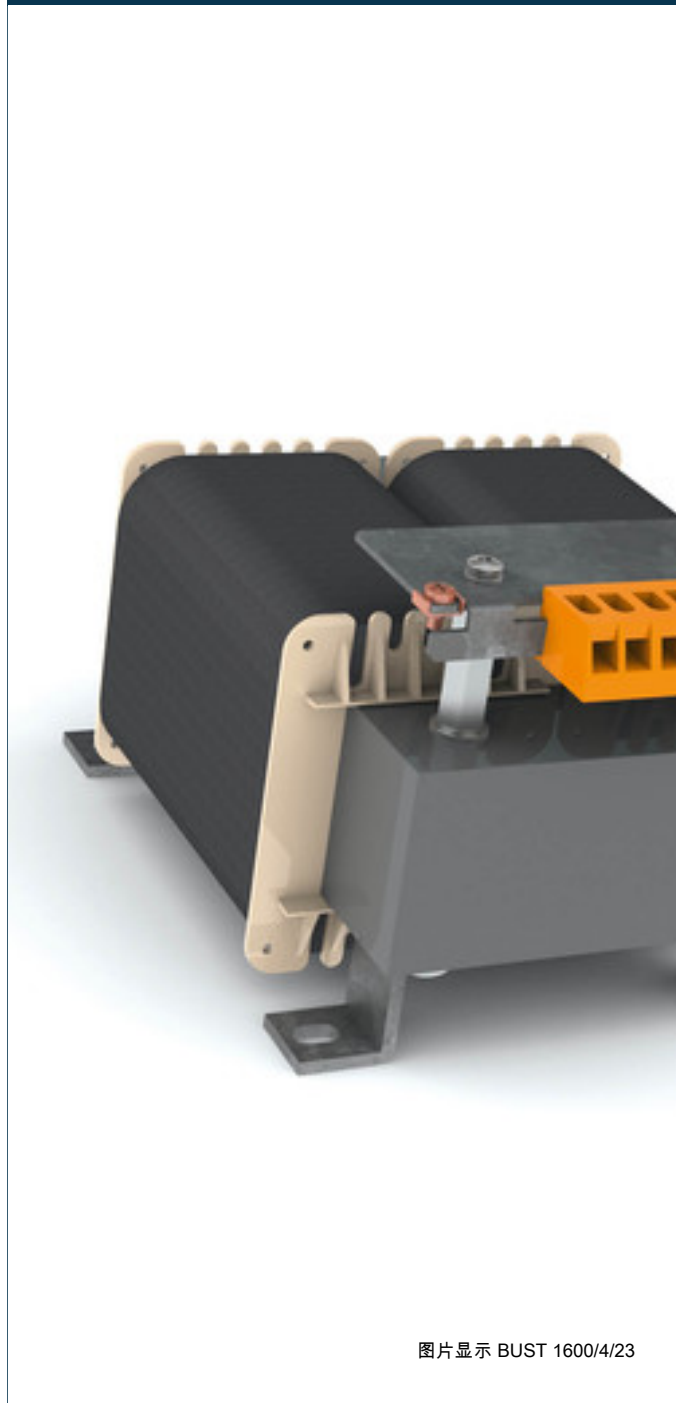

图片显示 BUST 1600/4/23

## 优势

紧凑的机构实现每次流量的高功率

输入端设置 $\pm 5\%$ 的分接，用于电压调节

良好的防潮保护和通过BLOCK IMPEX真空浸渍确保产生较小的噪声确保较小的噪声


接线端子触摸保护，符合 UVV BGV A3 要求

结构高度低

## 应用

用于输入和输出端电气隔离的控制变压器。通过设计使得该变压器适用于符合 EN 60204 要求控制装置的电源供给。

## 样品申请



## 标准

控制变压器符合：VDE 0570 第 2-2 部分, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-2, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

## 许可



UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66




# 控制变压器

## BUST 6300/44/23

电气数据	型号	BUST 6300/44/23
输入	测量输入电压	440 Vac
	输入分路	±5 %
	接通电流	典型 至 12倍的额定电流
	测量频率	50 - 60 Hz
输出	测量功率 VDE (DB cos phi=1)	6.300 VA
	测量功率 VDE (KB cos phi=0.5)	16.000 VA
	测量输出电压	2 x 115 Vac
	有效度	96,4 %
许可	许可	cURus
环保	环境温度 最大	40 °C
	冷却方法	自然冷却
安全性和防护等级	类型	开放式
	绝缘材料级	VDE=B, UL=class 130
	防护等级	IP 00
	防护等级 ( 预备 )	I
	防短路	非防短路
PRI	设置范围	10,00 - 16,00 A
	设置值	14.80 A
	订货号	BUST 6300/44/23

机械数据	型号	BUST 6300/44/23
30	接口和安装	支撑角铁
	固定方式	M8
	固定螺栓	螺栓端子 6 mm <sup>2</sup>
	输入接口	螺栓端子 10 mm <sup>2</sup>
机械数据	PE 接口	螺栓端子 16 mm <sup>2</sup>
	输出接口	
	尺寸和重量	
	重量	58.00 kg

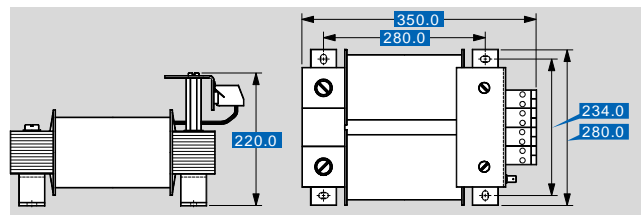

如有修改恕不另行通知