

单相非稳压直流电源 DCT 12-4



图片显示 DCT 24-2,5

优势

输入端热熔断器和输出端保险丝

线圈分离

输出端电容布线


持久耐腐蚀保护，较高的绝缘值和使用铸模树脂铸模 XtraDenseFill 带来的极高电气可靠性

适用支撑轨安装的稳固塑料壳体，例如，在安装小型分配器或仪表板中

应用

坚固耐用的直流电源的主要任务是提供电压和电流 优化的平缓逐级分类适用建筑自动化中安装小型分配器。

样品申请

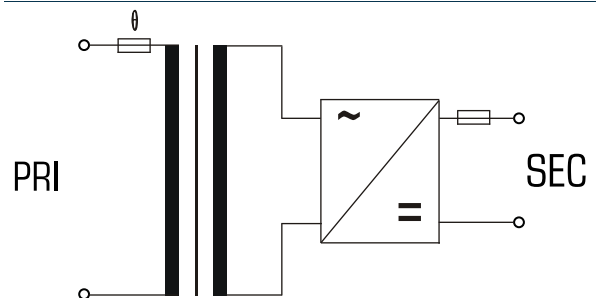

标准

非稳压直流电源/保护变压器符合 DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6

许可





单相非稳压直流电源

DCT 12-4

型号		DCT 12-4	
电气数据	输入		
	输入额定电压	230 Vac	
	测量频率	50 - 60 Hz	
	输出		
	输出额定电压	12 Vdc	
	输出额定功率	48.00 W	
	输出额定电流	4.00 A	
	波度	±5 %	
	环保		
	冷却方法	自然冷却	
环境温度 最大	+25 °C		
安全性和 防护等级			
类型	封装，在绝缘材料壳体中铸模		
绝缘材料级	B		
防护等级	IP 00		
防护等级（预备）	II		
防短路	防短路		
订货号			
订货号	DCT 12-4		

型号		DCT 12-4	
接口 和 安装	固定方式	DIN 支撑轨 TS35	
	接口	螺栓端子	
	尺寸 和 重量		
重量	重量	1.90 kg	

Technical drawing of the DCT 12-4 power supply unit. The drawing shows the unit from the front and side. The front view shows the primary terminals, secondary terminals, and a fuse. The dimensions are: 63.0 (width), 159.0 (depth), and 94.0 (height). The unit is labeled with 'primary terminals', 'secondary terminals', and 'Fuse'.

如有修改恕不另行通知