

单相非稳压直流电源 DCT 24-2,5



图片显示 DCT 24-2,5

优势

输入端热熔断器和输出端保险丝

线圈分离

输出端电容布线


持久耐腐蚀保护，较高的绝缘值和使用铸模树脂铸模 XtraDenseFill 带来的极高电气可靠性

适用支撑轨安装的稳固塑料壳体，例如，在安装小型分配器或仪表板中

应用

坚固耐用的直流电源的主要任务是提供电压和电流 优化的平缓逐级分类适用建筑自动化中安装小型分配器。

样品申请

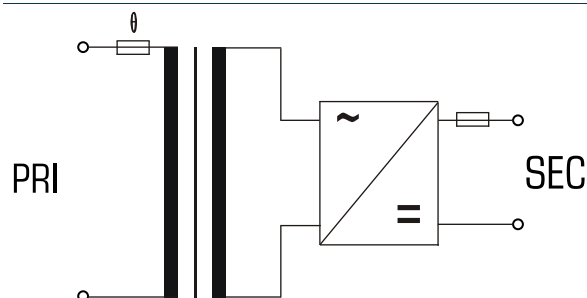

标准

非稳压直流电源/保护变压器符合 DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6

许可





单相非稳压直流电源 DCT 24-2,5

电气数据		型号	DCT 24-2,5
输入			
输入额定电压			230 Vac
测量频率			50 - 60 Hz
输出			
输出额定电压			24 Vdc
输出额定功率			60.00 W
输出额定电流			2.50 A
波度			±5 %
环保			
冷却方法			自然冷却
环境温度 最大			+25 °C
安全性和 防护等级			
类型			封装，在绝缘材料壳体中铸模
绝缘材料级			B
防护等级			IP 00
防护等级 (预备)			II
防短路			防短路
订货号			
订货号			DCT 24-2,5

机械数据		型号	DCT 24-2,5
接口 和 安装			
固定方式			DIN 支撑轨 TS35
接口			螺栓端子
尺寸 和 重量			
重量			1.93 kg

