



图片显示 EL 18/12

优势

焊接接头适用任意布线


良好的防潮保护和通过BLOCK IMPEX真空浸渍确保产生较小的噪声确保较小的噪声

用带 8 个长孔的坚固金属支撑角铁实施便捷固定

应用

用于输入和输出端安全电气隔离的保护变压器。通过限制输出电压，该变压器适用于 SELV 及 PELV 的电路搭建。

样品申请



标准

保护变压器符合 VDE 0570 第 2-6 部分, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6

许可






保护变压器 EL 13/9

型号		型号	
EL 13/9		EL 13/9	
电气数据	输入	接口 和 安装	
	测量输入电压	固定方式	支撑板
	测量频率	固定螺栓	M3
	输出	接口	焊接接头适用任意布线
	测量输出电压	尺寸 和 重量	
	测量功率	芯类型	EI 54/18,8
	空载电压 (ca. x 系数)	重量	0.36 kg
	空载损耗 (typ.)		
	有效度		
	环保		
	环境温度 最大		
	安全性和 防护等级		
	类型		
	绝缘材料级		
	防护等级		
	防护等级 (预备)		
	防短路		
	过载保护		
	检测电压		
订货号			
EL 13/9			

30
机械数据

接口 和 安装	
固定方式	支撑板
固定螺栓	M3
接口	焊接接头适用任意布线
尺寸 和 重量	
芯类型	EI 54/18,8
重量	0.36 kg

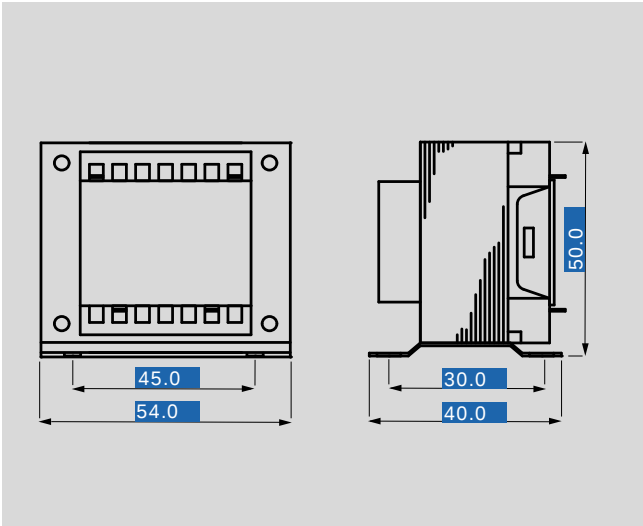

如有修改恕不另行通知