

# 保护变压器 VB 3,2/2/9



图片显示 VB 2,0/2/6

## 优势

确保高功率时的最小规格

强制 防短路

串联或并联也适用双输出电压

适用高环境温度

持久耐腐蚀保护，较高的绝缘值和使用铸模树脂铸模 XtraDenseFill 带来的极高电气可靠性


自熄灭式铸模材料

## 应用

作为用于匹配电压和简单电气隔离的电源变压器。

作为用于输入和输出端安全电气隔离的保护变压器。通过限制输出电压，该变压器适用于 SELV 及 PELV 的电路搭建。

## 样品申请



## 标准

保护变压器符合 VDE 0570 第 2-6 部分, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

## 许可



VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66




# 保护变压器 VB 3,2/2/9

电气数据

型号	VB 3,2/2/9
<b>输入</b>	
测量输入电压	230 Vac
测量频率	50 - 60 Hz
<b>输出</b>	
测量输出电压	2 x 9 Vac
测量功率	3,2 VA
空载电压 (ca. x 系数)	1.70
空载损耗 (typ.)	0.80 W
有效度	53.0 %
<b>标准</b>	
分级	保护变压器
许可	
许可	cURus, VDE
环保	
环境温度 最大	50 °C
<b>安全性和防护等级</b>	
类型	铸模
绝缘材料级	VDE=B, UL=class 105
防护等级	IP 00
防护等级 (预备)	II
防短路	强制 防短路
订货号	
订货号	VB 3,2/2/9

机械数据

型号	VB 3,2/2/9
<b>接口和安装</b>	
接口	焊接插销适用电路板
<b>尺寸和重量</b>	
销(ø)	0.8 mm
芯类型	EI 38/16,5
重量	0.17 kg

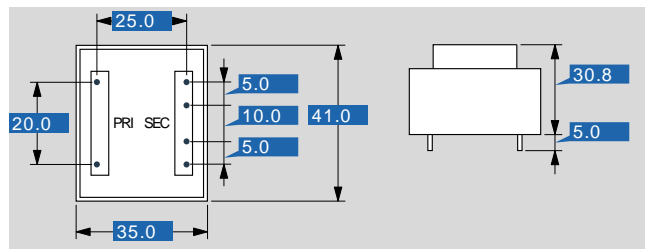

如有修改恕不另行通知