


保护变压器 VCM 36/1/6

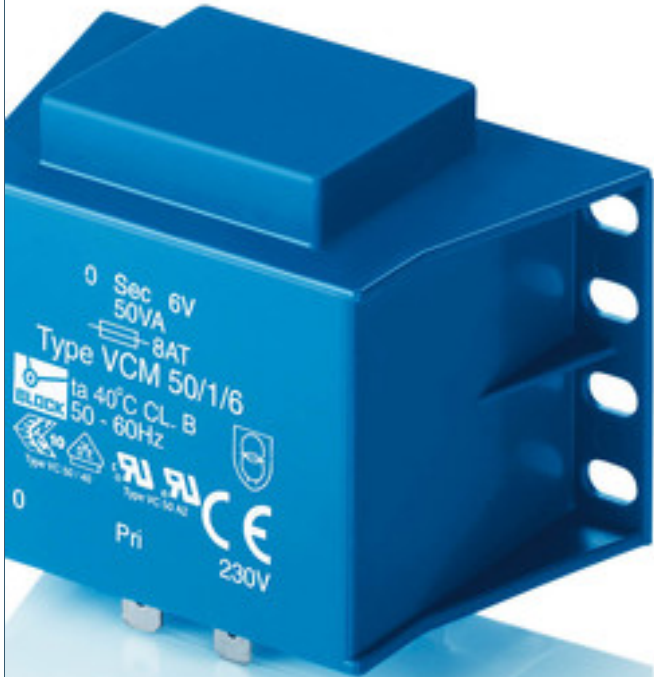

图片显示 VCM 50/1/6

优势

确保高功率时的最小规格

串联或并联也适用双输出电压

持久耐腐蚀保护，较高的绝缘值和使用铸模树脂铸模 XtraDenseFill 带来的极高电气可靠性

自熄灭式铸模材料


使用壳体上的尾板作为辅助固定方式

应用

作为用于匹配电压和简单电气隔离的电源变压器。

作为用于输入和输出端安全电气隔离的保护变压器。通过限制输出电压，该变压器适用于 SELV 及 PELV 的电路搭建。

样品申请



标准

保护变压器符合 VDE 0570 第 2-6 部分, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

许可




VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



保护变压器 VCM 36/1/6

型号	VCM 36/1/6	
电气数据	输入	
	测量输入电压	230 Vac
	测量频率	50 - 60 Hz
	输出	
	测量输出电压	6 Vac
	测量功率	36 VA
	空载电压 (ca. x 系数)	1.11
	空载损耗 (typ.)	2.60 W
	有效度	83.0 %
	标准	
	分级	保护变压器
	许可	
	许可	cURus, VDE
	环保	
环境温度 最大	40 °C	
安全性和防护等级		
类型	铸模	
绝缘材料级	VDE=B, UL=class 105	
防护等级	IP 00	
防护等级 (预备)	II	
防短路	非防短路	
订货号		
订货号	VCM 36/1/6	

型号	VCM 36/1/6	
机械数据	接口和安装	
	固定方式	壳体上的尾板
	接口	
	尺寸和重量	
槽(ø)		
芯类型		
重量	0.75 kg	

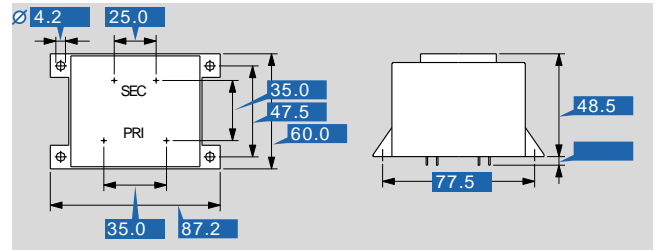

如有修改恕不另行通知