


保护变压器 VCM 50/2/6

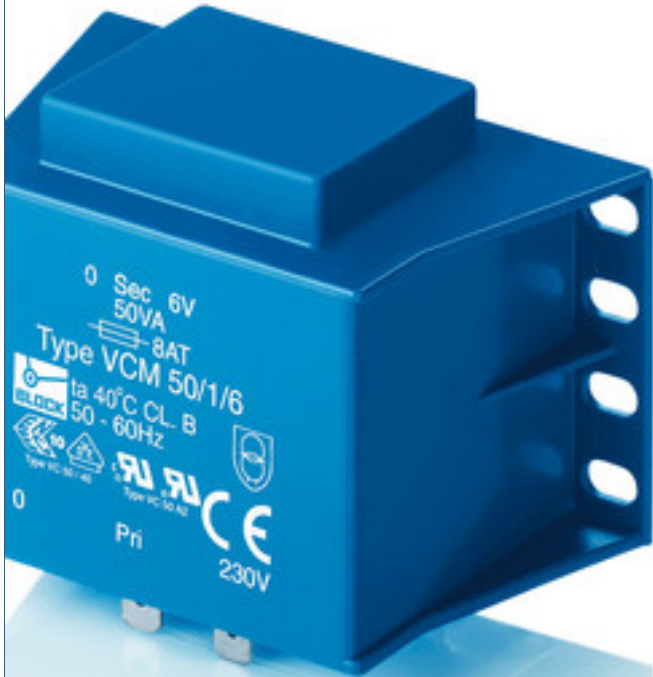

图片显示 VCM 50/1/6

优势

确保高功率时的最小规格

串联或并联也适用双输出电压

持久耐腐蚀保护，较高的绝缘值和使用铸模树脂铸模 XtraDenseFill 带来的极高电气可靠性

自熄灭式铸模材料


使用壳体上的尾板作为辅助固定方式

应用

作为用于匹配电压和简单电气隔离的电源变压器。

作为用于输入和输出端安全电气隔离的保护变压器。通过限制输出电压，该变压器适用于 SELV 及 PELV 的电路搭建。

样品申请



标准

保护变压器符合 VDE 0570 第 2-6 部分, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

许可



VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66




保护变压器 VCM 50/2/6

电气数据

型号	VCM 50/2/6
输入	
测量输入电压	230 Vac
测量频率	50 - 60 Hz
输出	
测量输出电压	2 x 6 Vac
测量功率	50 VA
空载电压 (ca. x 系数)	1.09
空载损耗 (typ.)	3.80 W
有效度	87.0 %
标准	
分级	保护变压器
许可	
许可	cURus, VDE
环保	
环境温度 最大	40 °C
安全性和防护等级	
类型	铸模
绝缘材料级	VDE=B, UL=class 105
防护等级	IP 00
防护等级 (预备)	II
防短路	非防短路
订货号	
订货号	VCM 50/2/6

机械数据

型号	VCM 50/2/6
接口和安装	
固定方式	壳体上的尾板
接口	焊接插销适用电路板
尺寸和重量	
销(∅)	PRI 4,8 x 0,8 mm, SEC 6,3 x 0,8 mm
芯类型	EI 66/34,5
重量	0.99 kg

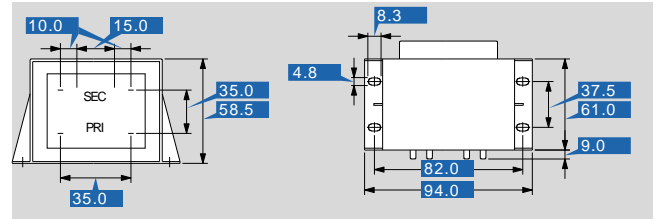

如有修改恕不另行通知