


## 进线电抗器，三相 LR3 48-5/4

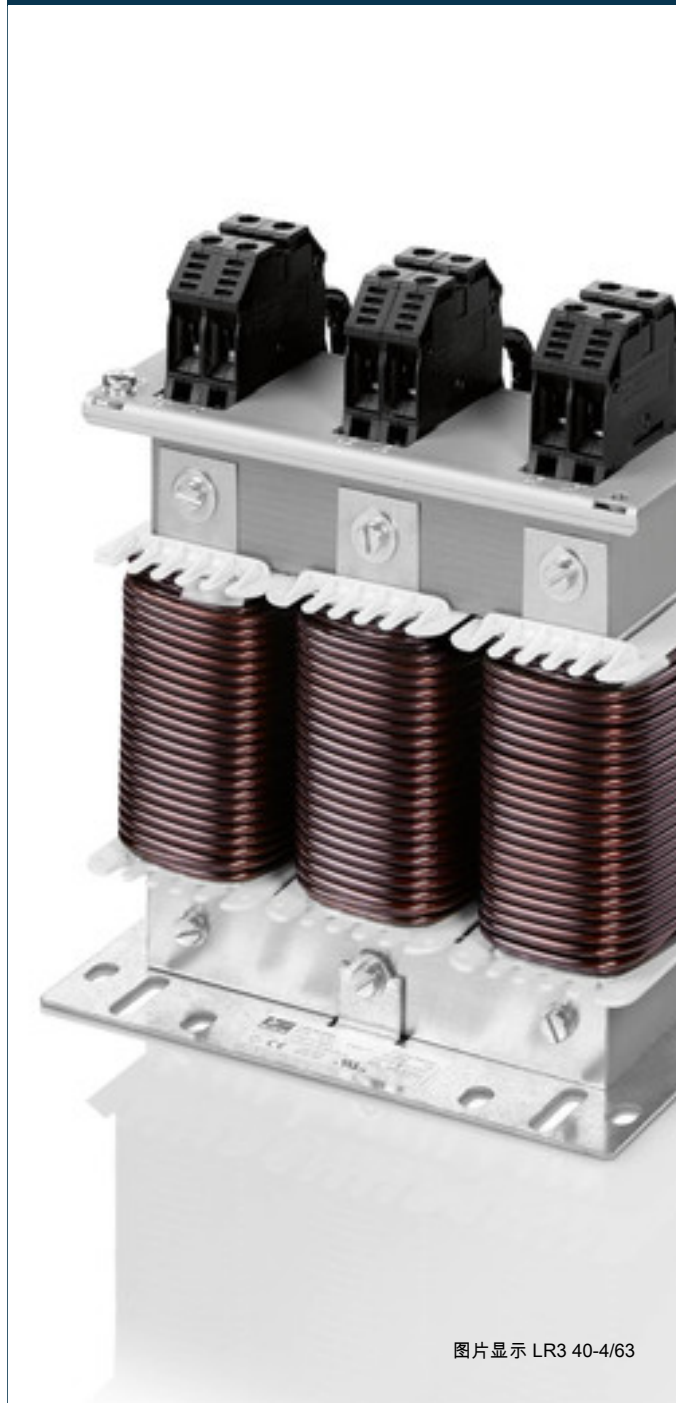

图片显示 LR3 40-4/63

### 优势

作为电源扼流圈、整流扼流圈或 PFC 扼流圈使用

确保短路电压 3 - 5 % 至电源

电力谐波阻尼

启动电流限制

延长用户产品的使用寿命

波度小

电源干扰桥接

峰值电流限制

通过真空浸透达到最佳的防腐与低噪声性能

内置吊运装置

内置提升辅件

### 应用

进线电抗器用于将电源污染最小化，降低直流连接电容中的无效功率和充电电流，并提高功率因数。

### 标准

电源和整流扼流圈符合 DIN EN 61558-2-20, IEC 61558-2-20, UL 506, CSA 22.2

### 许可



UL 506, CSA 22.2




# 进线电抗器，三相 LR3 48-5/4

电气数据

型号	LR3 48-5/4
运营数据	
测量电压	3 x 480 Vac
短路电压 uK	5 % @ 480 Vac
电压降	13,9 Vac
测量电流	4 A
测量频率	50 - 60 Hz
电感	9.200 mH
感应公差	±10 %
许可	
许可	cURus, cULus
环保	
环境温度	-10 °C 至 40 °C
冷却方法	AN
安全性和防护等级	
类型	开放式
绝缘材料级	IEC=B, UL=class 130
防护等级	IP 00
防护等级 ( 预备 )	I
检测电压	4000 Vac
订货号	
订货号	LR3 48-5/4

机械数据

型号	LR3 48-5/4
接口和安装	
相接口	螺栓端子 4 mm <sup>2</sup>
PE 接口	扁插头, 6,3 x 0,8 mm
固定方式	支撑角铁
固定螺栓	M4
尺寸和重量	
重量	0.8 kg

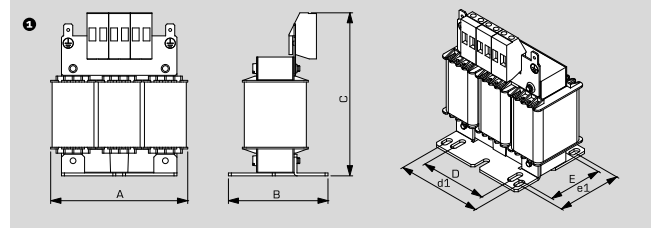

如有修改恕不另行通知