




Sicherheitstransformator FLN 16/18 - nicht mehr lieferbar

Typ	FLN 16/18 - nicht mehr lieferbar	
Elektrische Daten	Eingangsdaten	
	Bemessungseingangsspannung	2 x 115 Vac
	Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
	Ausgangsdaten	
	Bemessungsausgangsspannung	2 x 18 Vac
	Bemessungsleistung	16,0 VA
	Leerlaufspannung (ca. x Faktor)	1,26
	Leerlaufverluste (typ.)	1,70 W
	Wirkungsgrad	74,0 %
	Normen	
	Klassifizierung	Sicherheitstransformator
	Zulassungen	
	Approbationen	cURus, ENEC 10 (VDE)
	Umwelt	
	Umgebungstemperatur max.	70 °C
Sicherheit und Schutz		
Bauart	vergossen	
Isolierstoffklasse	B	
Schutzart	IP 00	
Schutzklasse (vorbereitet)	II	
Kurzschlussfestigkeit	nicht kurzschlussfest	
Katalog-Logik		
Bestelldaten		
Bestellnummer	FLN 16/18 - nicht mehr lieferbar	

Typ	FLN 16/18 - nicht mehr lieferbar
Anschluss und Montage	Lötstifte für Leiterplatten
Maße und Gewichte	UI 30/26
Kerntyp	0,38 kg
Gewicht	

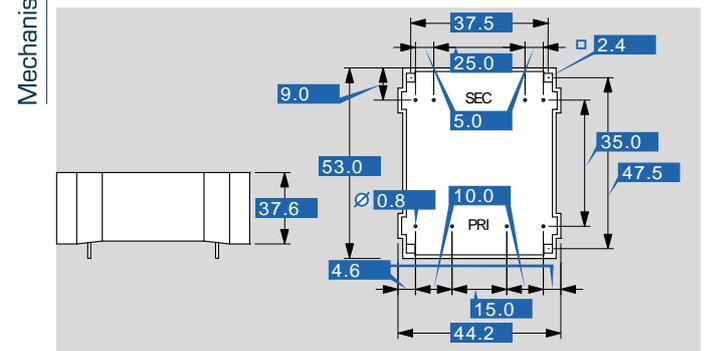

Änderungen vorbehalten.