

进线电抗器，三相 LR3 40-3/300



图片显示 LR3 40-4/63

优势

作为电源扼流圈、整流扼流圈或 PFC 扼流圈使用

确保到达电源的短路电压为 4 %

电力谐波阻尼

启动电流限制

延长用户产品的使用寿命

波度小

电源干扰桥接

峰值电流限制

通过真空浸透达到最佳的防腐与低噪声性能

内置吊运装置

内置提升辅件

应用

进线电抗器用于将电源污染最小化，降低直流连接电容中的无功功率和充电电流，并提高功率因数。

标准

电源和整流扼流圈符合 DIN EN 61558-2-20, IEC 61558-2-20, UL 506, CSA 22.2

许可




UL 506, CSA 22.2



进线电抗器，三相 LR3 40-3/300

型号	LR3 40-3/300	
电气数据	运营数据	
	测量电压	3 x 400 Vac
	测量电压 (IEC)	3 x 690 Vac
	测量电压 (UL)	3 x 600 Vac
	短路电压 uK	3 % @ 400 Vac
	电压降	6,9 Vac
	测量电流	3 x 300 A
	测量频率	50 - 60 Hz
	电感	0.074 mH
	感应公差	±10 %
	输出	
	损耗功率	734.4 W
	许可	
	许可	cURus
	环保	
环境温度	-10 °C 至 +40 °C	
冷却方法	AN	
安全性和防护等级		
类型	开放式	
绝缘材料级	IEC=F, UL=class 155	
防护等级	IP 00	
防护等级 (预备)	I	
检测电压	4000 Vac	
订货号	LR3 40-3/300	

型号	LR3 40-3/300
接口和安装	扁铜板
	适用 M8
固定方式	支撑角铁
	M8
尺寸和重量	
重量	31.80 kg

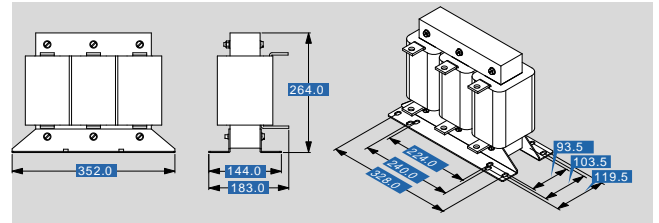

如有修改恕不另行通知