

## 电机扼流圈 MDB 400/24



图片显示 MDB 400/6,3

### 优势

|                       |
|-----------------------|
| 较高的边缘陡度阻尼             |
| 较高的 FU 时钟信号阻尼         |
| 在结构紧凑情况下减少泄散电流        |
| 带绝缘层的长电机供给线           |
| 较高有效度                 |
| 良好的防腐蚀和通过真空浸透 确保较小的噪声 |

### 标准

适用于变频器的输出扼流圈 DIN EN 61558-2-20, IEC 61558-2-20

### 许可






## 电机扼流圈 MDB 400/24

电气数据

| 型号              | MDB 400/24      |
|-----------------|-----------------|
| 运营数据            |                 |
| 测量电压            | 3 x 400 Vac     |
| 电压范围            | 3 x 0 - 500 Vac |
| 测量电流            | 24.00 A         |
| 适用电机额定功率 约 [kW] | 11.00 kW        |
| 电感              | 0.450 mH        |
| 测量频率            | 0 - 120 Hz      |
| 时钟频率            | 2 - 6 kHz       |
| 环保              |                 |
| 环境温度 最大         | 40 °C           |
| 安全性和防护等级        |                 |
| 类型              | 开放式             |
| 绝缘材料级           | F               |
| 防护等级            | IP 00           |
| 防护等级 ( 预备 )     | I               |
| 检测电压            | 2500 Vac, 50 Hz |
| 订货号             |                 |
| 订货号             | MDB 400/24      |

机械数据

| 型号      | MDB 400/24              |
|---------|-------------------------|
| 接口 和 安装 |                         |
| 相 接口    | 螺栓端子 10 mm <sup>2</sup> |
| PE 接口   | 螺栓, M4                  |
| 固定方式    | 支撑角铁                    |
| 固定螺栓    | M6                      |
| 尺寸 和 重量 |                         |
| 重量      | 10.00 kg                |

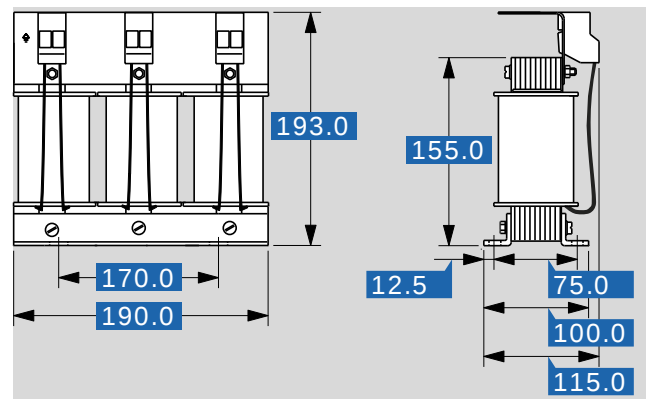

如有修改恕不另行通知