


Module de batterie
PBAT-1224-025-0

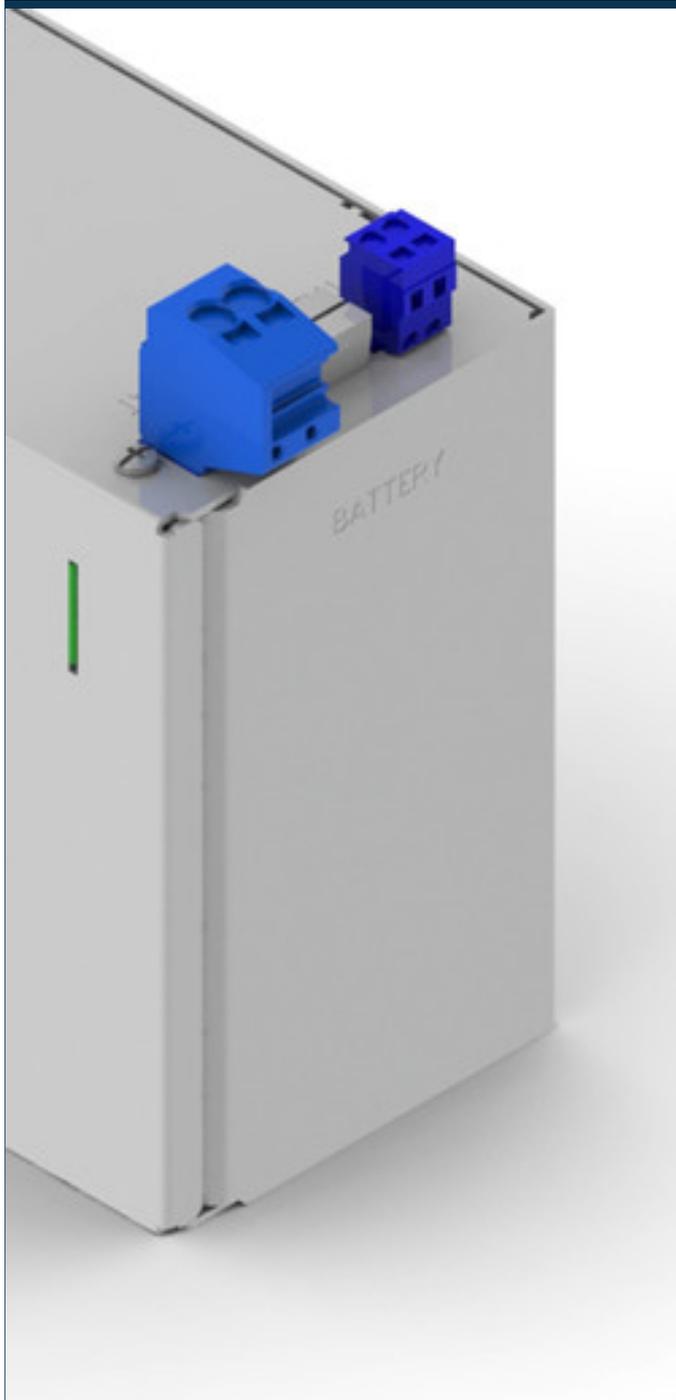

Avantages


- Mesure de la température incluse dans le boîtier
- Fusible de batterie inclus
- Boîtier robuste
- Système de connecteur à ressort facile d'entretien

Applications

Module de batterie pour une alimentation 24 V CC sécurisée en cas de panne de secteur

Certifications

UL 508 (E219022) en préparation



Module de batterie PBAT-1224-025-0

Type	PBAT-1224-025-0
données électriques	
Données d'entrée	
Tension d'entrée nominale	24 V CC
Capacité nominale	2,5 Ah
Données sortie	
Tension de sortie nominale	24 V CC
Courant de sortie nominal	20 A
Fusible interne	1x 25 AT
Connexion en parallèle	Oui
Support de stockage	
Tension de charge	27 V CC
Environnement	
Température ambiante	-40 °C...+60 °C
Température de stockage	-40 °C...+60 °C
Durée de vie	15 ans à +20 °C
Dernière mise en service (accumulateurs uniquement)	6 mois à 30 °C - 40 °C
Sécurité et protection	
Indice de protection	IP 20
Classe de sécurité	III
Données de commandes	
Numéro de commande	PBAT-1224-025-0

Type	PBAT-1224-025-0
données mécaniques	
Raccordement et montage	
Méthode de fixation	
Terminaux PRI	Wago series 831, max. 10 mm ²
Terminaux SEC	Wago series 831, max. 10 mm ²
Capteur de température/ connexion de communication	Wago Series 231, 5 mm ²
Dimensions et poids	
Poids	3,80 kg

