

## Module de redondance **PC-0624-400-0**



Photo de la ref. PC-0624-400-0

### Avantages

Degré d'efficacité élevé

Message d'erreurs via un contact de relais et des LEDs

Connexion en parallèle sûre pour augmenter la puissance

Entièrement compatible avec le Top et le Power Boost de vos alimentations à découpage

Perte de puissance minimale même dans le cas d'un court-circuit côté secondaire

Basé sur la technologie Mosfet

3 ans de garantie

### Applications

Module de redondance pour le découplage de deux alimentations lors de l'installation d'un système en alimentation électrique sécurisé. Convient aux machines et installations dont les exigences en fiabilité de fonctionnement sont élevées.

### Normes

Module de redondance  
selon UL 60950, UL 508

sécurité:  
EN 60950, EN 60950 (SELV), EN 60204 (PELV)

EMV:  
EN 61000-6-3 (émission parasite), EN 61000-6-2 (résistance aux parasites)

### Certifications




## Module de redondance PC-0624-400-0

données électriques

Type	PC-0624-400-0
<b>Données d'entrée</b>	
Tension d'entrée nominale	24 V CC
Plage de tension d'entrée	10 - 36 V CC
Courant d'entrée nominal	2 x 20 A / 1 x 40 A
<b>Données sortie</b>	
Tension de sortie nominale	24 V CC
Plage de tension de sortie	10 - 36 V CC
Chute de tension	max. 100 mV
Tension de rétroaction max.	37 V CC
Courant de sortie nominal	40,00 A
Fusible interne	Non
Power Boost	200 A, 50 ms / 120 A, 4 s / 100 A, 8 s
Connexion en parallèle	Oui
Perte d'alimentation max. veille/charge nominale	1,5 W / 9,5 W
Degré d'efficacité	99,5 %
<b>Signalisation</b>	
Puissance bonne (CC OK)	LED vert pour chaque entrée
Contact de signal sans potentiel	
<b>Admission</b>	
Agréments	conception UL 60950/ UL508, conception GL
<b>Environnement</b>	
Température ambiante	De -40 °C à +70 °C
Température de stockage	De -40 °C à +85 °C
Réduction	-
Catégorie climatique	3k3
Distance minimale nécessaire (coté)	0 mm
Méthode de refroidissement	convection
Distance minimale nécessaire (dessus/dessous)	50 mm
Degré de pollution	2
Humidité relative	5 - 96 %
MTBF à 50 °C/500 V (Mil-HB-217F)	>500.000h
<b>Sécurité et protection</b>	
Indice de protection	IP 20
Classe de sécurité (préparée)	III, sans raccordement terre de protection PE
Protection contre les inversions de connexion	Oui
<b>Données de commandes</b>	
<b>Numéro de commande</b>	<b>PC-0624-400-0</b>

données mécaniques

Type	PC-0624-400-0
<b>Raccordement et montage</b>	
Entrée de connexions (technique directe Push-in)	max. 16 mm <sup>2</sup>
Sortie de connexions (Push-in)	max. 16 mm <sup>2</sup>
Signal de connexions	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Méthode de fixation	Rail DIN TS35
Position de montage	vertical
<b>Dimensions et poids</b>	
Poids	0,37 kg

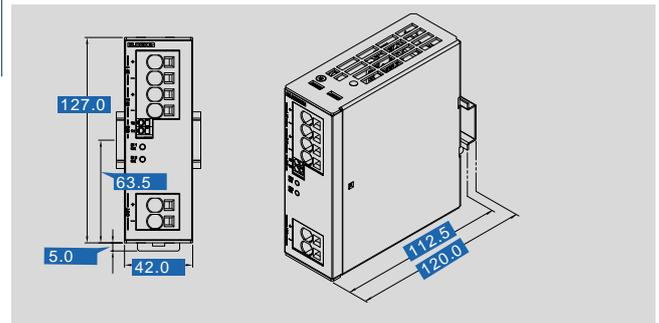

sous réserve de modification