

Alimentation à découpage primaire monophasé PRODUIT EN FIN DE VIE PSR 230/24-5 - n'est plus disponible

Applications

Alimentation à découpage primaire axé sur les tâches principales de l'alimentation en tension et en courant.



Photo de la ref. PSR 230/24-10

Normes

Alimentation à découpage
selon UL 60950, UL 508, Germanischer Lloyd

sécurité:
EN 61558-2-17, EN 60950 (SELV)

EMV:
EN 61204-3

Certifications



UL/CSA 60950 recognised, UL508 listed, GL, EAC



Alimentation à découpage primaire monophasé PRODUIT EN FIN DE VIE


PSR 230/24-5 - n'est plus disponible

Type	PSR 230/24-5 - n'est plus disponible
	Pas pour les nouvelles versions référence alternative PC-0124-050-0
Données d'entrée	
Tension d'entrée nominale	100 - 240 V CA
Plage de tension d'entrée	90 - 264 V CA
Courant d'entrée nominal (charge nominale)	1,2 A (230 V CA)
Faible courant d'appel	typ. <30 Ap
Plage de fréquence nominale	50 - 60 Hz
Entrée du fusible interne	4 A (temporisé)
Fusible de protection recommandé (disjoncteur)	C10 ou B10
Immunité aux coupures secteur	>20 ms
Données sortie	
Tension de sortie nominale	24 VCC
Plage de tension de sortie	22 - 28,8 V CC, réglable
Courant de sortie nominal	5,00 A
Tension de rétroaction max.	30 V CC
Connexion en parallèle	Oui
Fonctionnement en série	Oui
Résultat de surcharge	courant continu
Degré d'efficacité	90,0 %
Signalisation	
Puissance bonne (CC OK)	LED vert
Admission	
Agréments	cURus, cULus, GL
Environnement	
Température ambiante	De -10 °C à +70 °C
Température de stockage	De -25 °C à +85 °C
Réduction	-3 %/K > +50 °C
Sécurité et protection	
Indice de protection	IP 20
Classe de sécurité	I
Accessoires	
Fixation au mur	WH (en option)
Données de commandes	
Numéro de commande	PSR 230/24-5 - n'est plus disponible

données électriques

Type	PSR 230/24-5 - n'est plus disponible
Raccordement et montage	
Entrée de connexions, (borne à ressort, enfichable)	max. 2,5 mm ²
Sortie de connexions, (borne à ressort, enfichable)	max. 2,5 mm ²
Position de montage	vertical
Méthode de fixation	Rail DIN TH 35, fixation murale en option avec équerre WH 70
Dimensions et poids	
Poids	0,90 kg

données mécaniques

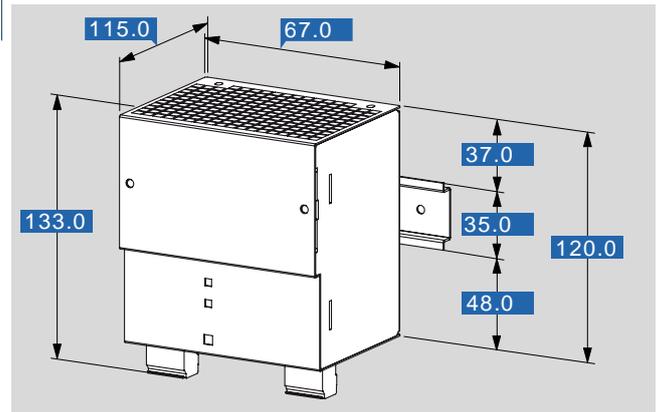

sous réserve de modification