

Dreiphasiges primär getaktetes Schaltnetzteil ABGEKÜNDIGT
PSR 500/24-5 - nicht mehr lieferbar

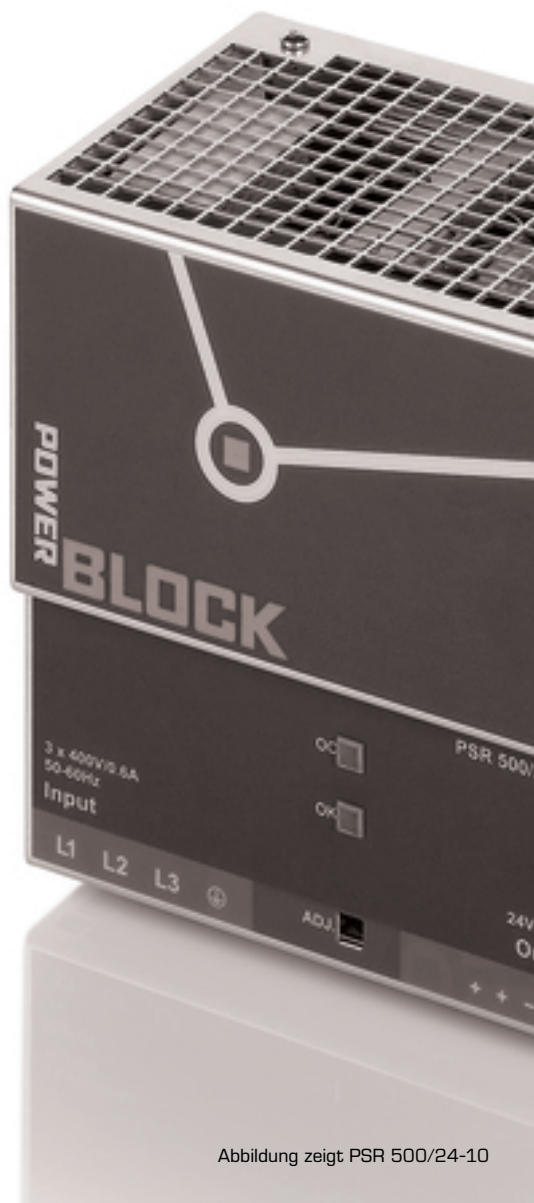


Abbildung zeigt PSR 500/24-10

Normen

Primär getaktetes Schaltnetzteil
nach UL 60950, UL 508

Sicherheit:
EN 61558-2-16, EN 60950-1

EMV:
EN 61204-3

Zulassungen



UL/CSA 60950 recognised, UL 508 listed, EAC



Dreiphasiges primär getaktetes Schaltnetzteil ABGEKÜNDIGT PSR 500/24-5 - nicht mehr lieferbar

Elektrische Daten

Typ	PSR 500/24-5 - nicht mehr lieferbar
Eingangsdaten	
Eingangsnennspannung	3 x 400 V
Eingangsspannungsbereich	325 - 550 Vac
Eingangsnennstrom (Nennlast)	3 x 0,3 A (400 Vac)
Einschaltstrom	typ. <20 As
Nennfrequenzbereich	50 - 60 Hz
Eingangssicherung intern	
Empfohlene Vorsicherung, LS-Schalter	3 x C10 bzw. B16
Netzausfallüberbrückung (Nennlast)	>10 ms bei 400 Vac
Ausgangsdaten	
Ausgangsnennspannung	24 Vdc
Ausgangsspannungsbereich	22,8 - 28,8 Vdc, einstellbar
Ausgangsnennstrom	5,00 A
Serienschaltbar	Ja
Parallel schaltbar	Ja
Wirkungsgrad	83,0 %
Signalisierung	
Power Good (DC OK)	
Zulassungen	
Approbationen	
Umwelt	
Umgebungstemperatur	
Lagertemperatur	-25° C bis +85° C
Derating	-3 %/K ab +50° C
Sicherheit und Schutz	
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Zubehör	
Wandbefestigung	WH (optional)
Katalog-Logik	
	Nicht für Neudesigns Alternativtyp PC-0224-050-0
Bestelldaten	
Bestellnummer	PSR 500/24-5 - nicht mehr lieferbar

Mechanische Daten

Typ	PSR 500/24-5 - nicht mehr lieferbar
Anschluss und Montage	
Anschlüsse Eingang, (Federkraftklemme, steckbar)	max. 2,5 mm ²
Anschlüsse Ausgang, (Federkraftklemme, steckbar)	max. 2,5 mm ²
Einbaulage	vertikal
Befestigung	DIN Tragschiene TH 35, optional Wandbefestigung mit Winkelhalter WH 70
Maße und Gewichte	
Gewicht	0,70 kg

