

Typ Type : **AT3 Spartransformator** Autotransformer

Kernform Core type : **3UI 90/41**

Bemessungsspannung, Eingang Designated primary voltage : **3x 240V/346Vac**

Bemessungsstrom, Eingang Designated primary current : **3x 5,0A/3,4A**

Bemessungsspannung, Ausgang Designated secondary voltage : **3x 400Vac**

Bemessungsstrom, Ausgang Designated secondary current : **3x 2,9A**

Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse : **3,15AT**

Bemessungsleistung Designated output power : **2000VA (Core rating 800VA)**

Verlustleistung Loss power : **90W ($\eta \sim 90\%$)**

Schaltgruppe Connection mode : **YNa0**

Betriebsfrequenz Designated frequency : **50-60Hz**

Schutzklasse Safety class : **vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I**
Prepared for class I equipment

Schutzart Protection index : **IP 00**

Isolierstoffklasse Insulation class : **F (UL class 155)**

Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature : **40°C**

Vorschrift Standards : **VDE 0570 / EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-13**
Part 1 with Part 2-13

Prüfzeichen Approvals : **cULus UL 506; CSA 22.2 (File E103521)**


Anschlussklemmen Terminals : **4mm²**

Aufbauskizze Construction : **Z 790701005 Blatt 2** Page 2

Abmessungen Dimensions (mm) :

A	B	C	D	d1	d2	E	e1	e2
220	115	175	136	170	201	67	68	81

Gewicht Weight : **ca. 9,8kg** Ø7x13

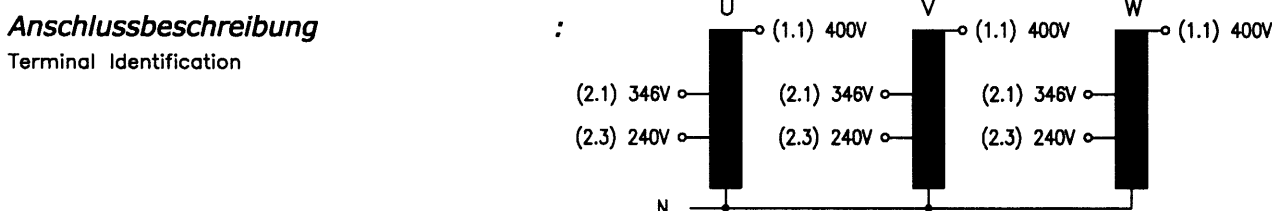

Prüfspannung HV-Test voltage : **Wicklung-Kern 4,0 kV**
Winding-Core

Bemerkungen Notes : **-Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.**
Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.

