

Typ Type : **AT3 Spartransformator** Autotransformer

Kernform Core type : **3UI 375/150**

Bemessungsspannung, Eingang : **3x 220V/230Vac**
 Designated primary voltage

Bemessungsstrom, Eingang : **3x 661A/632A**
 Designated primary current

Bemessungsspannung, Ausgang : **3x 400Vac**
 Designated secondary voltage

Bemessungsstrom, Ausgang : **3x 361A**
 Designated secondary current

Vorzusehende Absicherung, Ausgang : **355AgG**
 Recommended output fuse

Bemessungsleistung : **250000VA (Core rating 112500VA)**
 Designated output power

Verlustleistung : **1802W ($\eta \sim 98,4\%$)**
 Loss power

Schaltgruppe Connection mode : **YNao**

Betriebsfrequenz Designated frequency : **50-60Hz**

Schutzklasse Safety class : **vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I**
 Prepared for class I equipment

Schutzart Protection index : **IP 00**

Isolierstoffklasse Insulation class : **F (UL class 155)**

Max. Umgebungstemperatur : **40°C**
 Ambient temperature

Vorschrift Standards : **VDE 0532; UL 506; CSA 22.2**

Prüfzeichen Approvals : **Insulation system only (File E216803)**

Anschlussklemmen Terminals : **2x M12; PE= M12**

Aufbauskizze Construction : **Z 790701005 Blatt 2 page 2**

Abmessungen Dimensions (mm) :


A	B	C	D	d1	d2	E	e1	e2
750	605	730	500	-	-	490	-	-

Ø18,5x38,5

Gewicht Weight : **ca. 550,0kg**

Anschlussbeschreibung

Terminal Identification

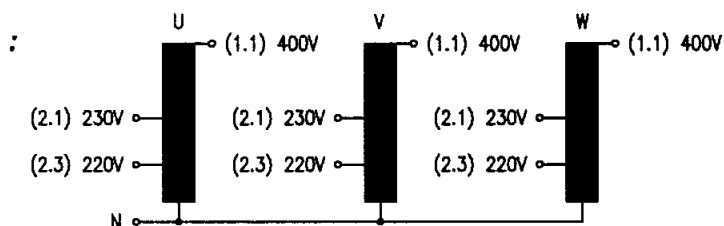

Prüfspannung

HV-Test voltage

: **Wicklung-Kern 4,0 kV**
 Winding-Core

Bemerkungen Notes

-Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.
 Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.

