

Typ Type

: **AT3 Spartransformator** Autotransformer

Kernform Core type

: **3UI 300/175**

Bemessungsspannung, Eingang

: **3x 240V/346Vac**

Designated primary voltage

Bemessungsstrom, Eingang

: **3x 606A/421A**

Designated primary current

Bemessungsspannung, Ausgang

: **3x 400Vac**

Designated secondary voltage

Bemessungsstrom, Ausgang

: **3x 361A**

Designated secondary current

Vorzusehende Absicherung, Ausgang

:  **355AgG**

Recommended output fuse

Bemessungsleistung

: **250000VA (Core rating 100000VA)**

Designated output power

Verlustleistung

: **1770W ($\eta \sim 98,3\%$)**

Loss power

Schaltgruppe Connection mode

: **YNao**

Betriebsfrequenz Designated frequency

: **50-60Hz**

Schutzklasse Safety class

: **vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I**

Prepared for class I equipment

Schutzart Protection index

: **IP 00**

Isolierstoffklasse Insulation class

: **F (UL class 155)**

Max. Umgebungstemperatur

: **40°C**

Ambient temperature

Vorschrift Standards

: **VDE 0532**

Prüfzeichen Approvals

:  **Insulation system only (File E216803)**

Anschlussklemmen Terminals

: **2x M12; PE = M12**

Aufbauskizze Construction

: **Z 790701005 Blatt 2** page 2

Abmessungen Dimensions (mm)

A	B	C	D	d1	d2	E	e1	e2
600	510	550	200	540	-	240	-	-


Ø13x26

Gewicht Weight

: **ca. 439,0kg**

Anschlussbeschreibung

Terminal Identification

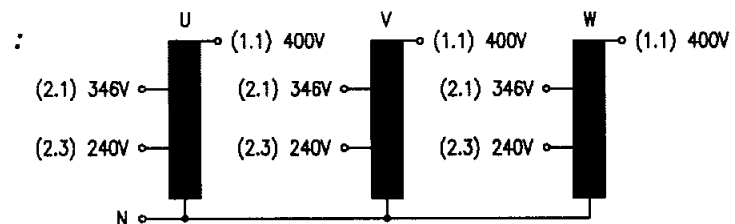

Prüfspannung

HV-Test voltage

: **Wicklung-Kern 4,0 kV**

Winding-Core

Bemerkungen Notes

: **-Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.**

Technical specifications are typical,

they can vary due to material and production tolerances.

