

Typennummer / Identification


BV-Nr	BV-Nr:	HFD 503-500/1200
Typ - Kunde	Type Customer	-

Filter Typ	Type of filter	3~ EMI Filter
Baureihe	Model Family.	HFD

Technische Daten / Technical Data

Phasenzahl	No. of phase		3
Bemessungsspannung	Rated voltage	[V]	520
Bemessungsfrequenz	Rated frequency	[Hz]	50-60
Bemessungsstrom	Rated current	[A]	1200
Ableitstrom	Max. leakage current	[mA]	195 [1] 20,2 [2]
Prüfspannung	High voltage test	[V-]	2150 Line-line 2700 Line-case

Prinzipschaltbild / Typical circuit diagramm:

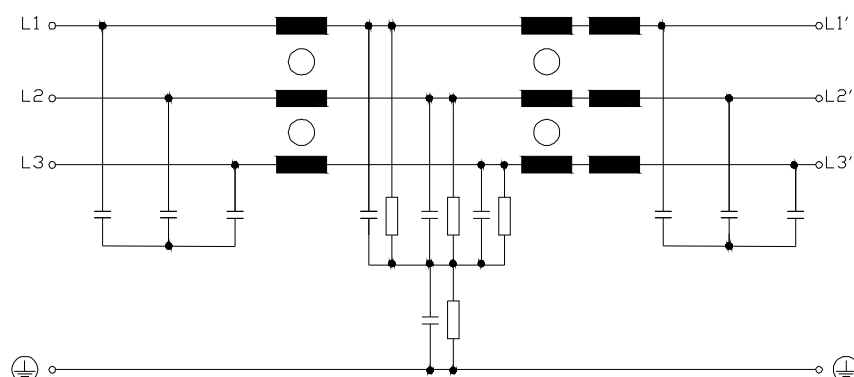

HFD 503-500/1200

Betriebsbedingungen / Operating conditions

Schutzart	Protection index		IP 00
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	[°C]	+ 50 °C
Klimaklasse	Climatic category		25 / 085 / 21 [in accordance with EN 60068-1]
Kühlungsart	Type of cooling		AN
Luftgeschwindigkeit	Air speed	[m/s]	-
Betriebsart	Operating conditions		DB

Ausführung / Standards

Typ / Type:	Datum / Date	Zeichen / Signs
EN 60939-2		

Bemerkung / Notes

[1] = Berechnet bei max. Eingangsspannung und dem Ausfall von 2 Phasen (typ. @50Hz)

[2] = Bemessen auf die max. zulässige Eingangsspannungsschwankung nach IEC 38 ± 10%.

Die angegebenen technischen Daten sind typisch.

Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.

[1] = Calculated for max. line voltage tolerance, by loss of two phases (typ @ 50Hz)

[2] = @ max. allowed voltage fluctuation in accordance with IEC 38 ± 10%

Technical specifications are typical.


They can vary due to material and production tolerances.

Date:	27.10.04	27.10.04	Schutzvermerk gemäß DIN 34 beachten	Datei	HFD 503-500/1200
Name:	Popp-Gur.	Popp-Gurova		Änderung	d
Date:	27.10.04	27.10.04	Observe protection clause to DIN 34	Document	3HFD
Checked:	Wesner	Wesner		Abteilung	EWB

Mechanische Daten / Mechanical data

Abmessungen	Dimensions	[mm]	See construction drawing	716 x 300 x 160
Befestigungsmaße	Mounting	[mm]	See construction drawing	420(210) x 275
Befestigungsschrauben	Mounting screws		6x M8	
Gewicht (netto)	Weight	[kg]	ca. 34,5	
Kupfergewicht	Copper weight	[kg]	-	

Aufbauskizze / Construction drawing

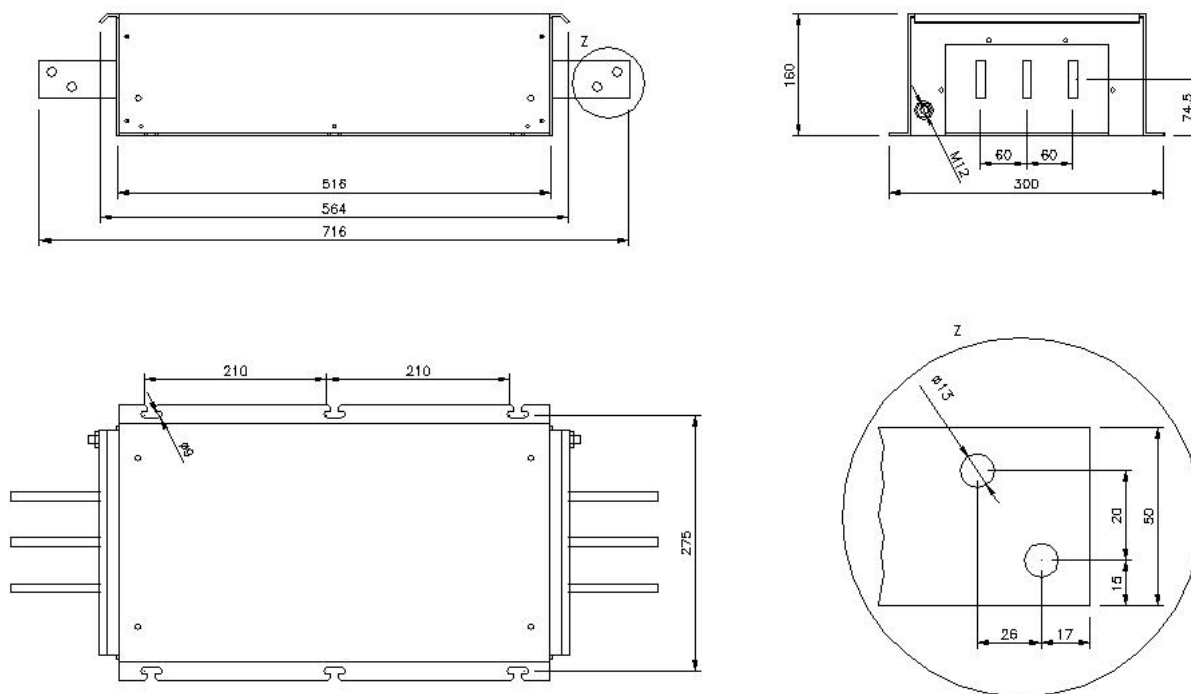

Anschlüsse / Terminals

Typ / Type

Eingang	Input	[mm]	100x50x12	Flachkupfer /plate copper
Ausgang	Output	[mm]	100x50x12	Flachkupfer /plate copper
PE Anschluß	PE Terminal		M12	Bolzen / bolt

Bemerkung / Notes

Einzelheiten der Darstellung in der Aufbauskizze sind unverbindlich.

Allgemeintoleranzen DIN 7168-c

Änderungen vorbehalten.

Technical specifications are typical.

General tolerance to DIN 7168-c.

Subject to change.

Date:	27.10.04	27.10.04	Schutzvermerk gemäß DIN 34 beachten	Datei	HFD 503-500/1200
Name:	Popp-Gur.	Popp-Gurova		Änderung	d
Date:	27.10.04	27.10.04	Observe protection clause to DIN 34	Document	3HFD
Checked:	Wesner	Wesner		Abteilung	EWB