


Typ Type	: 1~ Sicherheitstransformator 1~ Safety isolating transformer
Kernform Core type	: Ringbandkern Toroidal
Bemessungsspannung, Eingang Designated input voltage	: 230V
Bemessungsstrom, Eingang Designated input current	: 0,090Aac
Eingebaute Absicherung, Eingang Integrated input fuse	:  115°C
Bemessungsspannung, Ausgang Designated output voltage	: 2x 15V
Bemessungsstrom, Ausgang Designated output current	: 0,5Aac
Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse	:  0,5AT
Einschaltdauer Duty cycle	: 100%
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1) Designated output power (power factor 1)	: 15VA
Verlustleistung Power loss	: ca. 5,4W ($\eta \sim 73,0\%$) approx.
Schaltgruppe Connection mode	: Iii0
Betriebsfrequenz Designated frequency	: 50-60Hz
Schutzklasse Safety class	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II prepared for class II equipment
Schutzart Protection index	: IP00
Kühlungsart Type of cooling	: AN
Isolierstoffklasse Insulation class	: B (UL class 105)
Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature	: 40°C
Vorschriften Standards	: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-6 EN 61558 part 1 with part 2-6
Prüfzeichen Approvals	:  UL 5085, CSA 22.2 (E 103521)
Prüfspannung HV-Test voltage	: Primär-Sekundär 4,8 kV Primary-Secondary Sekundär-Sekundär 0,3 kV Secondary-Secondary




Anschluß (Eingang) Terminal (Input)	: 20-21cm UL/CSA-Litze Style 1015 AWG 20 20-21cm UL/CSA- AWM style 1015 AWG 20
Anschluß (Ausgang) Terminal (Output)	: 20-21cm Drahtenden mit Gewebeschlauch 20-21cm wire insulated with glass reinforced sleeving

Bemerkungen Notes	: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.
----------------------	---

b	Date: 02.09.14	Name: Chlutow	Date: 22.10.14	Checked: 	Amendment: Screw, washer and nut changed to M4
a	Date: 25.07.13	Name: L. Thiel	Date: 31.07.13	Checked: Schlee	Amendment: dimensions, weight, input wire changed
Date: 27.05.10		Date: 07.06.10		Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten	
Name: Jochade		Checked: Clasen		Observe protection clause to DIN ISO 16016	
				Änderungen vorbehalten Subject to change	

Anschlußkennzeichnung:
Terminal Identification

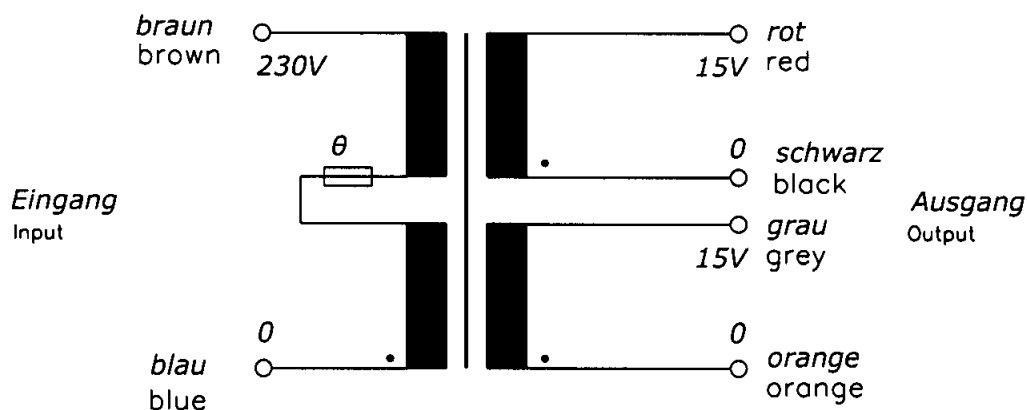


Abmessungen:
Dimensions

Außen-Ø ca. 58mm im Bereich der Ausführungen ca. 60mm
Outer-Ø approx. 58mm over leadouts approx. 60mm

Höhe max. 27mm zzgl. 5mm Montageset
Height max. 27mm plus 5mm mounting kit

Gewicht: ca. 0,29kg
Weight: approx. 0,29kg

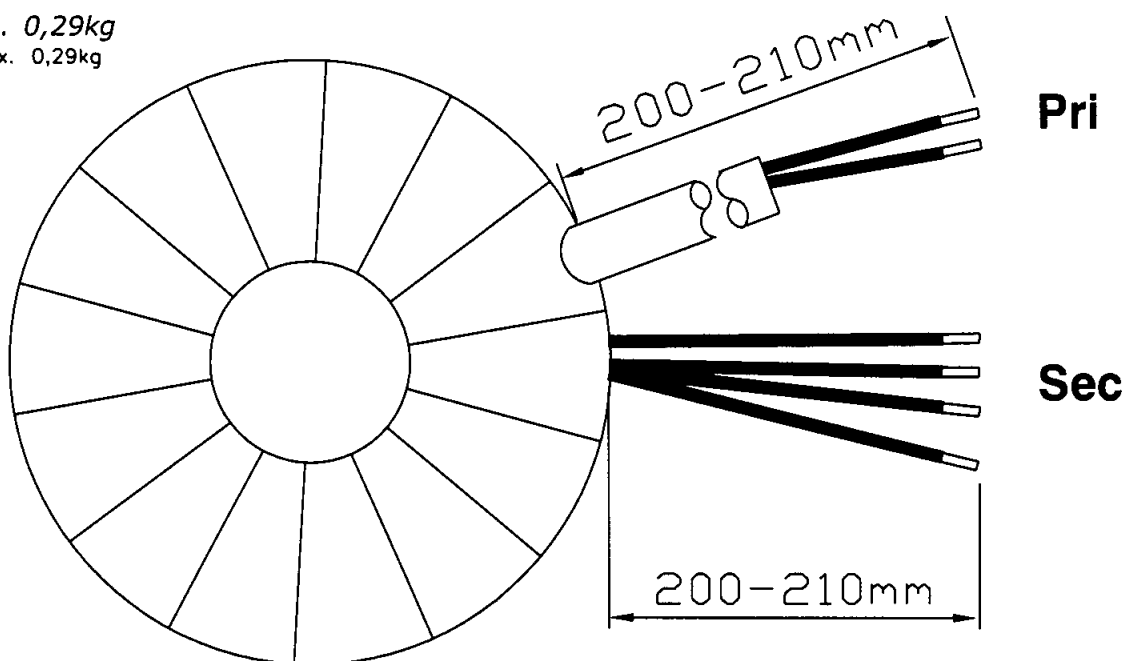

Befestigung mit (beiliegend):
Mounting with (enclosed)

1x Befestigungscheibe
1x Mounting plate

2x Gummischeibe
2x Rubber disc

1x Schraube M4 + Scheibe + Mutter
1x Screw M4 + washer + nut

Seite 2/2
Page 2/2