



Typ Type	: 1~ Sicherheitstransformator 1~ Safety isolating transformer
Kernform Core type	: Ringbandkern Toroidal
Bemessungsspannung, Eingang Designated input voltage	: 230V
Bemessungsstrom, Eingang Designated input current	: 0,206Aac
Eingebaute Absicherung, Eingang Integrated input fuse	: 115°C
Bemessungsspannung, Ausgang Designated output voltage	: 2x18V
Bemessungsstrom, Ausgang Designated output current	: 1,11Aac
Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse	: 1,0AT
Einschaltdauer Duty cycle	: 100%
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1) Designated output power (power factor 1)	: 40VA
Verlustleistung Power loss	: ca. 8,5W ($\eta \sim 82,0\%$) approx.
Schaltgruppe Connection mode	: Iii0
Betriebsfrequenz Designated frequency	: 50-60Hz
Schutzklasse Safety class	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II prepared for class II equipment
Schutzart Protection index	: IP00
Kühlungsart Type of cooling	: AN
Isolierstoffklasse Insulation class	: B (UL class 105)
Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature	: 40°C
Vorschriften Standards	: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-6 EN 61558 part 1 with part 2-6
Prüfzeichen Approvals	: UL 5085, CSA 22.2 (E 103521)
Prüfspannung HV-Test voltage	: Primär-Sekundär 4,8 kV Primary-Secondary Sekundär-Sekundär 0,3 kV Secondary-Secondary



Anschluß (Eingang) Terminal (Input)	: 20-21cm UL/CSA-Litze Style 1015 AWG 20 20-21cm UL/CSA- AWM style 1015 AWG 20
Anschluß (Ausgang) Terminal (Output)	: 20-21cm Drahtenden mit Gewebeslauch 20-21cm wire insulated with glass reinforced sleeving

Bemerkungen Notes	: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.
-----------------------------	---

Anschlußkennzeichnung:
 Terminal Identification

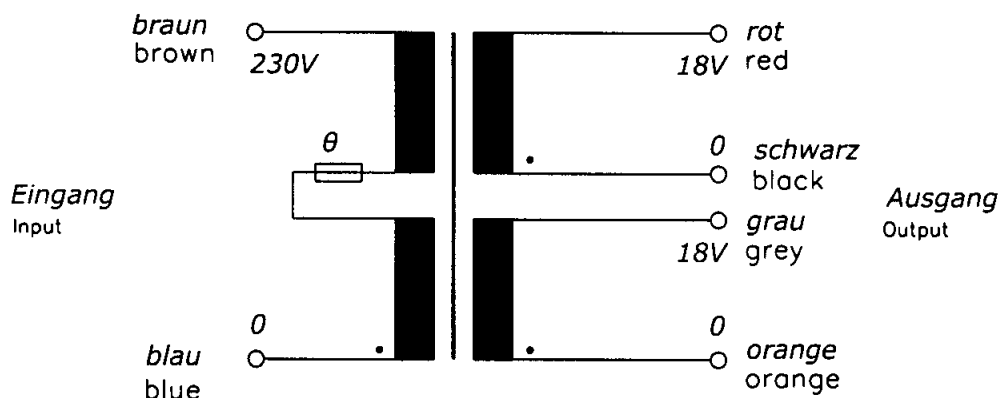


Abmessungen:
 Dimensions

Außen-Ø ca. 74mm im Bereich der Ausführungen ca. 77mm
 Outer-Ø approx. 74mm over leadouts approx. 77mm

Höhe max. 33mm zzgl. 5mm Montageset
 Height max. 33mm plus 5mm mounting kit

Gewicht: ca. 0,52kg
 Weight: approx. 0,52kg

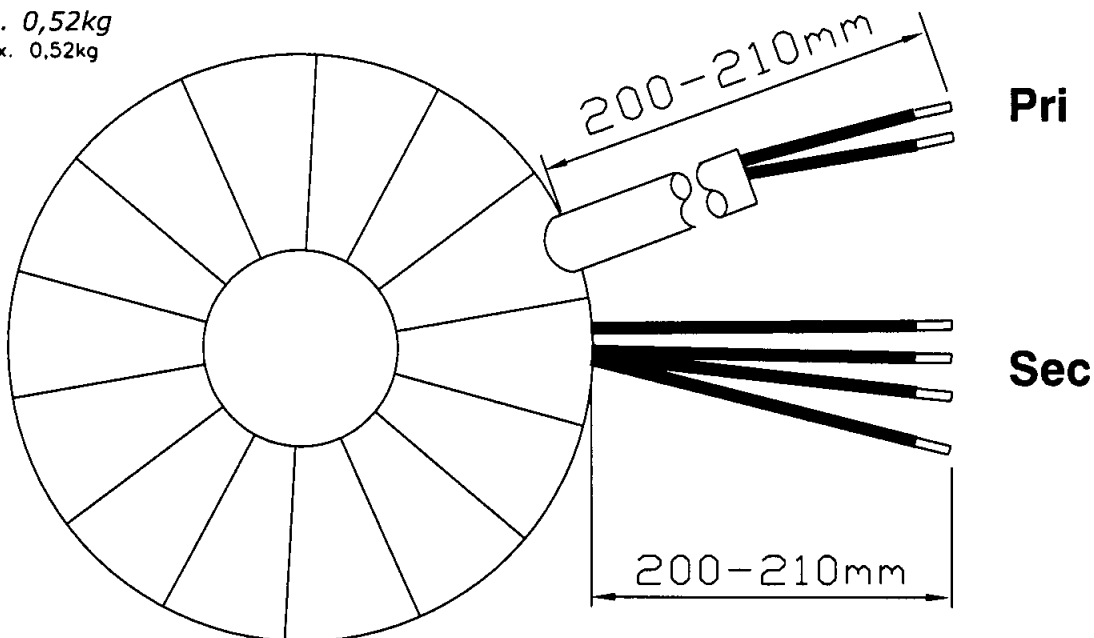

Befestigung mit (beiliegend):
 Mounting with (enclosed)

1x Befestigungscheibe
 1x Mounting plate

2x Gummischeibe
 2x Rubber disc

1x Schraube M6 + Scheibe + Mutter
 1x Screw M6 + washer + nut

Seite 2/2
 Page 2/2