

Typ : 1~ Sicherheitstransformator
Type : 1~ Safety Isolating Transformer

Kernform : EE20/6,1
Core type

Bemessungsspannung, Primär : 230V
Designated primary voltage

Bemessungsstrom, Primär : 5mAac
Designated primary current

Bemessungsspannung, Sekundär : 2x6V
Designated secondary voltage

Bemessungsstrom, Sekundär : 29mAac
Designated secondary current

Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1): 0,35VA
Designated output power (power factor 1)

Kurzschlußschutz : unbedingt kurzschlußfest
Short circuit protection Inherently short circuit proof

Schaltgruppe : II0
Connection mode

Betriebsfrequenz : 50-60Hz
Designated frequency

Schutzklasse : vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II
Safety class Prepared for class II equipment

Schutzart : IP00
Protection index

Isolierstoffklasse : B (UL class 105)
Insulation class

Max. Umgebungstemperatur : 70°C
Ambient temperature

Vorschriften : EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6); UL5085; CSA 22.2
Safety Standards EN 61558 (Part 1 with Part 2-6); UL5085; CSA 22.2

Prüfzeichen :  UL File: E 103521
Approvals Type: VB 0,35/A2

 Typ VB 0,35/70

Prüfspannung : Primär-Sekundär 5,0 kV Selundär-Sekundär 0,25 kV
HV-Test voltage Primary-Secondary Secondary-Secondary

Bemerkungen : Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-
Notes und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.
Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.

Abmessungen/ Pinbelegung :

Dimensions / Pin configuration


PRI:

pin 1 = 0
pin 4 = 230V

SEC:

pin 5 = 6V
pin 6 = 0
pin 7 = 6V
pin 8 = 0

pin 2,3 nicht bestückt
pin 2,3 removed

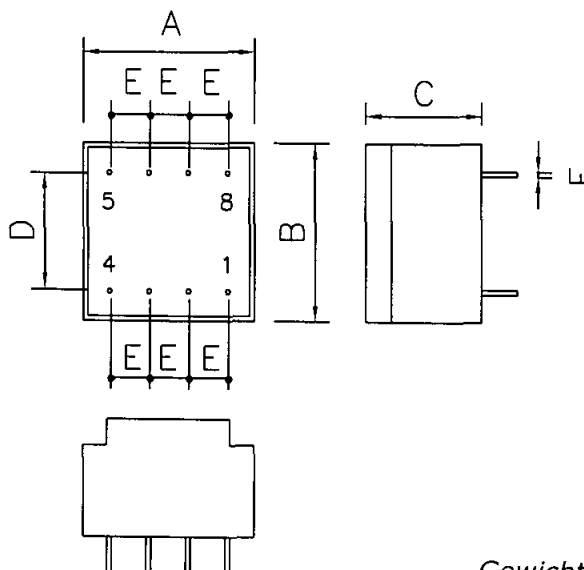

A = 21,7±0,5

B = 22,6±0,5

C = 14,9±0,2

D = 15±0,3

E = 5±0,15

F = Ø 0,6

Maße in mm

Dimensions in mm

Gewicht: 0,02kg
Weight

Seite 1/1
Page 1/1