





<i>Typ</i> Type	: 3~ Trenntransformator 3~ Isolating transformer
<i>Kernform</i> Core type	: 3UI 240/110
<i>Bemessungsspannung, Eingang</i> Designated input voltage	: 3x 400V
<i>Bemessungsstrom, Eingang</i> Designated input current	: 3x 23,9Aac
<i>Bemessungsspannung, Ausgang</i> Designated output voltage	: 3x 400/231V
<i>Bemessungsstrom, Ausgang</i> Designated output current	: 3x 23,1Aac
<i>Vorzusehende Absicherung, Ausgang</i> Recommended output fuse	:  25AgG
<i>Einschaltdauer</i> Duty cycle	: 100%
<i>Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1)</i> Designated output power (power factor 1)	: 16000VA
<i>Verlustleistung (max. +20%)</i> Power loss (max. +20%)	: typ. 1320W (Fe= 372W, Al= 948W)
<i>Kurzschlussspannung</i> Short circuit voltage	: uk= typ. 4,4%
<i>Schaltgruppe</i> Connection mode	: Dyn5
<i>Betriebsfrequenz</i> Designated frequency	: 50-60Hz
<i>Schutzklasse</i> Safety class	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I prepared for class I equipment
<i>Schutzart</i> Protection index	: IP00
<i>Kühlungsart</i> Type of cooling	: AN
<i>Isolierstoffklasse</i> Insulation class	: F (UL class 180)
<i>Max. Umgebungstemperatur</i> Ambient temperature	: 40°C
<i>Vorschriften</i> Standards	: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-4 EN 61558 part 1 with part 2-4
<i>Prüfzeichen</i> Approvals	:  UL 1561, CSA 22.2 (E 327358)
<i>Prüfspannung</i> HV-Test voltage	: Primär-Sekundär 4,8 kV Primary-Secondary Primär-Kern 4,8 kV Primary-Core Sekundär-Kern 4,8 kV Secondary-Core
<i>Anschluß (Eingang)</i> Terminal (Input)	: Schraubklemme 10mm ² Screw terminal 10mm ²
<i>Anschluß (Ausgang)</i> Terminal (Output)	: Schraubklemme 10mm ² Screw terminal 10mm ²
<i>Anschluß (PE)</i> Terminal (PE)	: Schraubanschluß 4mm ² Screw terminal 4mm ²
<i>Bemerkungen</i> Notes	: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.

Anschlußkennzeichnung:
 Terminal Identification

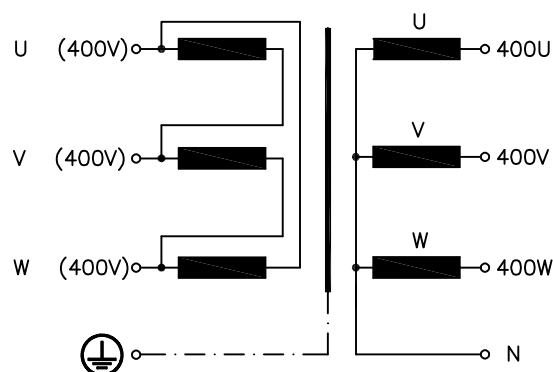

Abmessungen:
 Dimensions

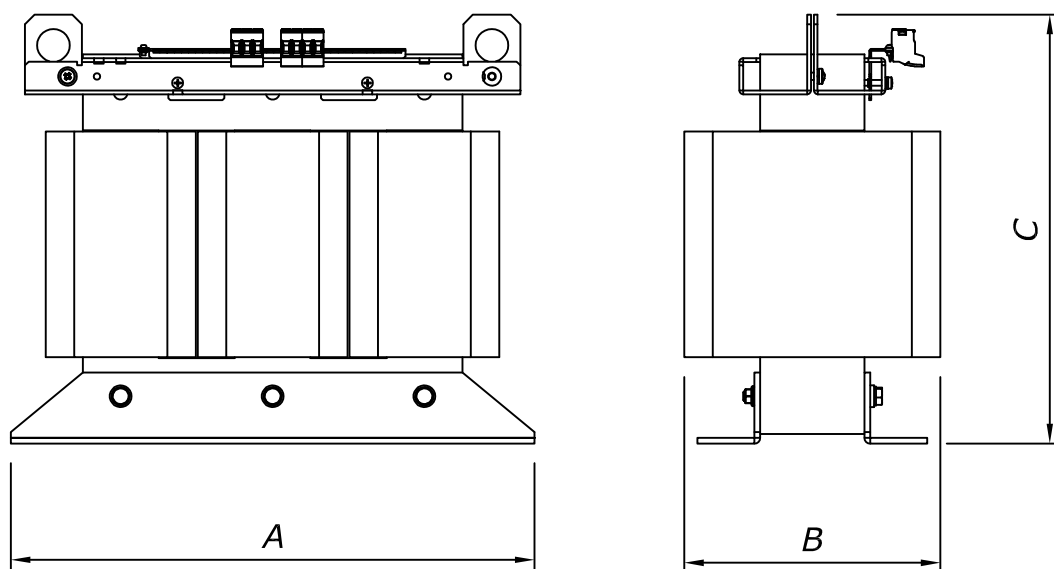

Alle Maße in mm:
 Dimensions in mm

A= 552

B= 254

C= 452

D= 356

d1= 430

d2= 516

E= 180

e1= 210

e2= 182

Befest.loch= Ø14,5x24

Mounting hole

Gewicht: typ. 119kg (Fe= 102kg, Al= 6,2kg)

Weight:

