


Typ	: 1~ Sicherheitstransformator
Type	1~ Safety-Isolating-Transformer
Kernform	: UI 30/16,5
Core type	
Bemessungsspannung, Eingang	: 2x 115V
Designated input voltage	
Bemessungsstrom, Eingang	: 0,05Aac
Designated input current	
Bemessungsspannung, Ausgang	: 2x 15V
Designated output voltage	
Bemessungsstrom, Ausgang	: 2x 0,267Aac
Designated output current	
Vorzusehende Sicherung, Ausgang	: 2x 0,25AT
Recommended output fuse	
Bemessungsleistung, Ausgang	: 8VA
Designated output power	
Betriebsfrequenz	: 50-60Hz
Designated frequency	
Schutzklasse	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II
Safety class	Prepared for class II equipment
Schutzart	: IP 00
Protection index	
Isolierstoffklasse	: E (UL class 105)
Insulation class	
Max. Umgebungstemperatur	: 40°C
Ambient temperature	
Ausführung	: vergossen für Leiterplattenmontage
Construction	potted for PCB mounting
Prüfzeichen	: Typ FL File E103521
Approvals	
Vorschrift	: EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6); UL 5085; CSA 22.2
Standards	EN 61558 (Part 1 and part 2-6); UL 5085; CSA 22.2
Prüfspannung	: Primär-Sekundär 5,0 kV
HV-Test voltage	Primary-Secondary





Bemerkungen : - Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.
 Notes Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.

Abmessungen/Pinbelegung:
 Dimensions/Pin configuration

PRI:
 Pin 1= 0
 Pin 3=115V
 Pin 6= 0
 Pin 8=115V

SEC:
 Pin 9= 15V
 Pin10= 0
 Pin15= 15V
 Pin16= 0

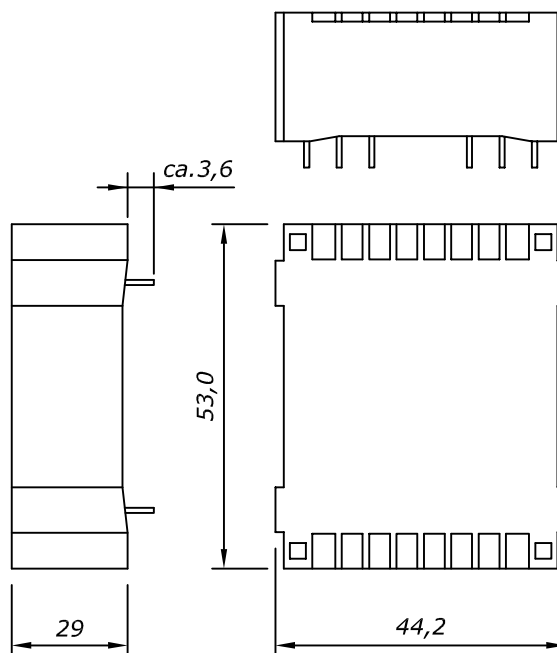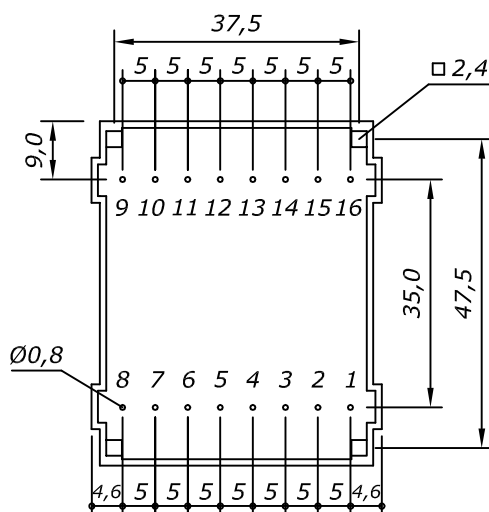

Pin 2,4,5,7,11,12,13,14 nicht bestückt
 Pin 2,4,5,7,11,12,13,14 removed

Maße in mm
 Dimensions in mm

Gewicht: 0,246kg
 Weight: 0,246kg

Seite 1/1
 Page 1/1