

Index:






b

Baureihe:
Type: TT1Art.-Nr.:
Art.-No.: TT1 2,5-4-23


Datenblatt

Technical
Specifications


 Transformatoren-Elektronik
 GmbH
 D - 27283 Verden/Aller

Typ Type	: 1~ Steuer- und Trenntransformator 1~ Voltage control and Isolating transformer		
Kernform Core type	: UI 150/52		
Bemessungsspannung, Eingang Designated input voltage	: 380V / 400V / 420V		
Bemessungsstrom, Eingang Designated input current	: 7,0A / 6,6A / 6,3Aac		
Bemessungsspannung, Ausgang Designated output voltage	: 2x 115V		
Bemessungsstrom, Ausgang Designated output current	: 10,9Aac		
Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse	:  10AgG		
Einschaltdauer Duty cycle	: 100%		
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1) Designated output power (power factor 1)	: 2500VA		
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 0,5) Designated output power (power factor 0.5)	: 6560VA		
Verlustleistung (max. +20%) Power loss (max. +20%)	: typ. 160W (Fe= 34W, Cu= 126W); (η = 94%)		
Kurzschlussspannung Short circuit voltage	: uk= ca. 4,8% approx.		
Schaltgruppe Connection mode	: III0		
Betriebsfrequenz Designated frequency	: 50-60Hz		
Schutzklasse Safety class	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I prepared for class I equipment		
Schutzart Protection index	: IPXXB		
Kühlungsart Type of cooling	: AN		
Isolierstoffklasse Insulation class	: F (UL class 155)		
Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature	: 40°C		
Vorschriften Standards	: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-2 und Teil 2-4 EN 61558 part 1 with part 2-2 and part 2-4		
Prüfzeichen Approvals	:   UL 5085, CSA 22.2 (E 103521)		
Prüfspannung HV-Test voltage	: Primär-Sekundär 4,8 kV Primary-Secondary 4,8 kV Primär-Kern 4,8 kV Primary-Core 4,8 kV	Sekundär-Kern 3,0 kV Secondary-Core 3,0 kV Sekundär-Sekundär 3,0 kV Secondary-Secondary 3,0 kV	
Anschluß (Eingang) Terminal (Input)	: Schraubklemme 4mm ² Screw terminal 4mm ²		
Anschluß (Ausgang) Terminal (Output)	: Schraubklemme 4mm ² Screw terminal 4mm ²		
Anschluß (PE) Terminal (PE)	: Schraubanschluß 4mm ² Screw terminal 4mm ²		
Bemerkungen Notes	: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.		

Seite 1/2
Page 1/2

a	Date: 13.10.15	Name: Kliesch	Date: 14.10.15	Checked: Jochade	Amendment: Power losses and marking changed
b	Date: 31.03.17	Name: Grudzinski	Date: 06.04.17	Checked: 	Amendment: IPXXB, hot surface
Date:	27.08.14	Date:	04.09.14	Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Observe protection clause to ISO 16016	
Name:	Jochade	Checked:	Closen		

Baureihe: TT1
Type:

Art.-Nr.: TT1 2,5-4-23
Art.-No.:

Datenblatt

Technical Specifications

BLOCK
Transformatoren-Elektronik
GmbH
D - 27283 Verden/Aller

Kennzeichnung:
Marking

TT1 2,5-4-23 www.block.eu 2500/6560VA

IPXXB 50-60Hz ta.40°C CL.F UL class 155 uk= 4,8%

Pri.: 380V - 7,0Aac
or 400V - 6,6Aac
or 420V - 6,3Aac


Sec.: 2x 115V - 10,9Aac 10AgG (ext.)

EN 61558; UL 5085; CSA 22.2 FA-Nr.:

Losses (max.+20%): Fe= 34W; Cu= 126W
Weight: typ. 20kg (Fe= 12kg; Cu= 7,4kg)

420V	400V	380V	0	115V	0	115V	0
------	------	------	---	------	---	------	---


Anschlußkennzeichnung:
Terminal Identification

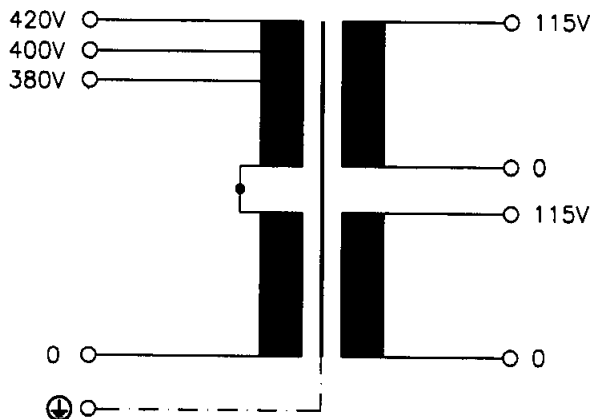

Abmessungen:
Dimensions

Gewicht: typ. 20kg (Cu= 7,4kg, Fe= 12kg)
Weight: typ. 20kg (Cu= 7,4kg, Fe= 12kg)

Befest.loch= Ø22x11mm
Mounting hole

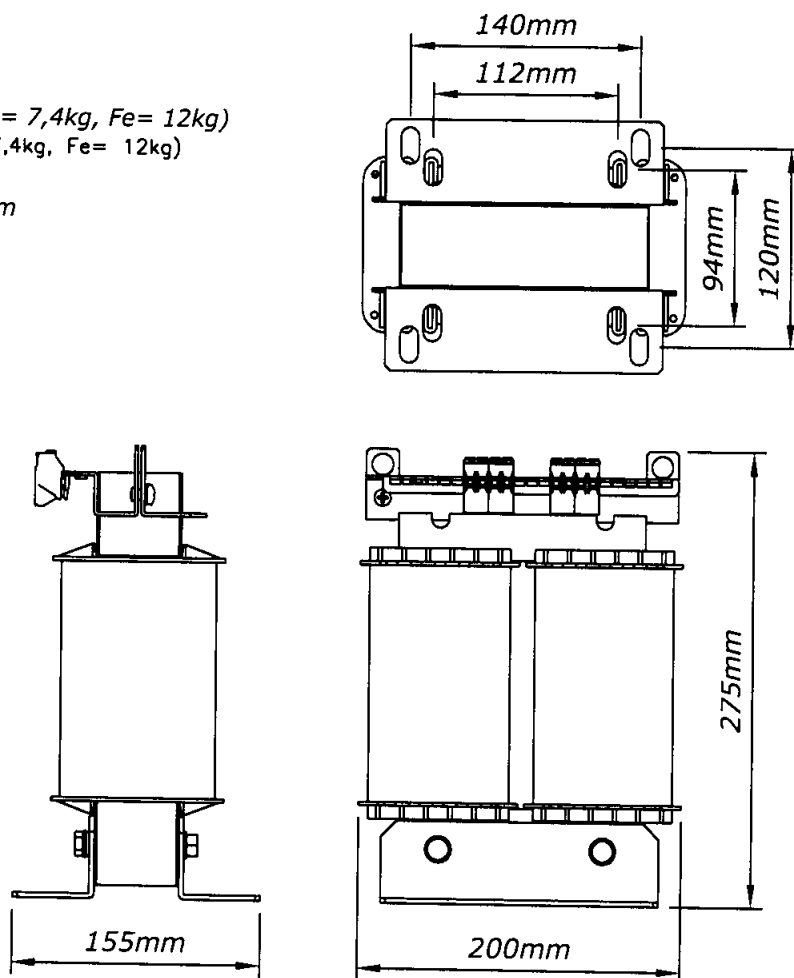

Seite 2/2
Page 2/2

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten
Observe protection clause to ISO 16016

Änderungen vorbehalten
Subject to change