


Index: b	Baureihe: Type:	TT3	Datenblatt Technical Specifications		BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH D – 27283 Verden/Aller	
	Art.-Nr.: Art.-No.:	TT3 25-69-4				
Typ Type Kernform Core type Bemessungsspannung, Eingang Designated primary voltage Bemessungsstrom, Eingang Designated primary current Bemessungsspannung, Ausgang Designated secondary voltage Bemessungsstrom, Ausgang Designated secondary current Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1): Designated output power (power factor 1) Verlustleistung (max. +20%) Power loss (max. +20%) Kurzschlussspannung Short circuit voltage Schaltgruppe Connection mode Betriebsfrequenz Designated frequency Schutzklasse Safety class Schutzart Protection index Isolierstoffklasse Insulation class Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature Vorschriften Standards Prüfzeichen Approvals Prüfspannung HV-Test voltage Anschluß (Eingang) Terminal (Input) Anschluß (Ausgang) Terminal (Output) Anschluß (PE) Terminal (PE) Bemerkungen Notes : 3~ Trenntransformator 3~ Isolating transformer : 3UI 240/140 : 3x 690Vac : 3x 21,4Aac : 3x 380V oder 3x 400V oder 3x 420V or						

Anschlußkennzeichnung:

Terminal Identification

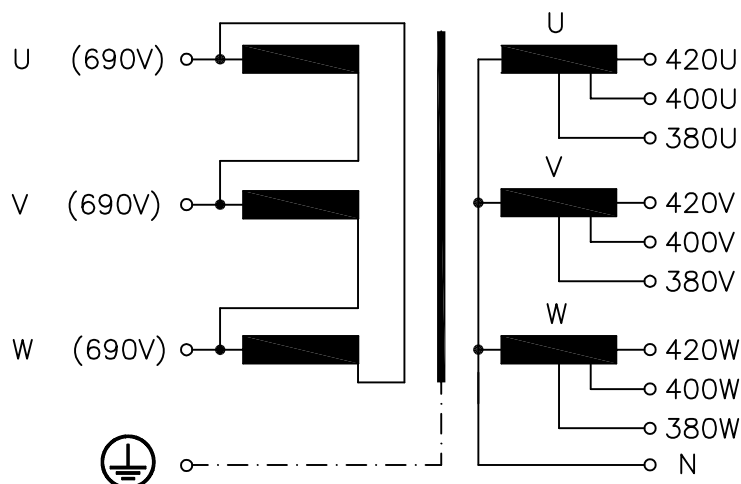

⊗	⊗	⊗
U	V	W

⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
N	380U	380V	380W	400U	400V	400W	420U	420V	420W

Abmessungen:

Dimensions

Abmessungen in mm:

Dimensions in mm

A= 552

B= 272

C= 452

D= 356

d1= 430

d2= 516




E= 214

e1= 240

e2= 212

Befestigungslöcher= Ø 14x24,0

Mounting holes:

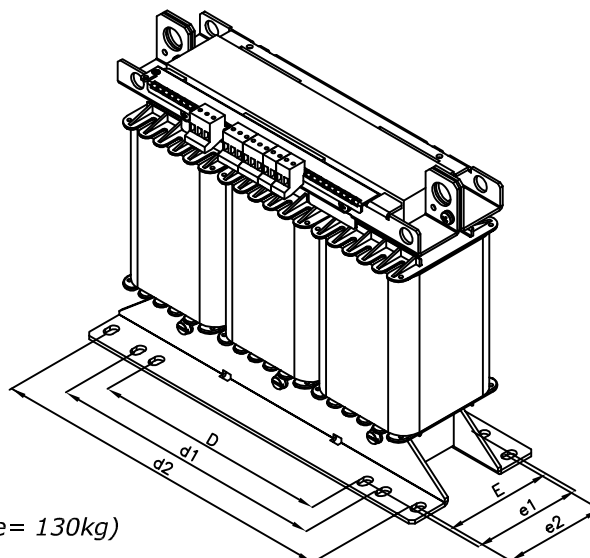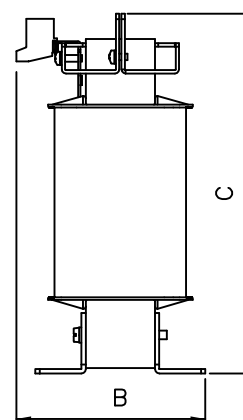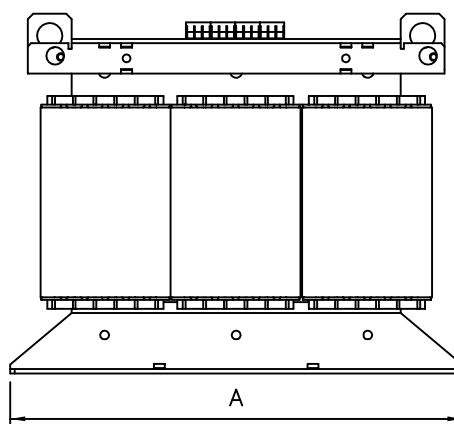

Gewicht: typ. 226kg (Cu= 78kg, Fe= 130kg)

Weight: typ.

Seite 2/2

Page 2/2