


Index:		Baureihe: Type: TT3		Datenblatt Technical Specifications		BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH D - 27283 Verden/Aller		
C		Art.-Nr.: Art.-No.: TT3 6,3-4-4						
Typ Type		: 3~ Trenntransformator 3~ Isolating transformer						
Kernform Core type		: 3UI 180/63						
Bemessungsspannung, Eingang Designate primary voltage		: 3x 400Vac						
Bemessungsstrom, Eingang Designated primary current		: 3x 9,4Aac						
Bemessungsspannung, Ausgang Designated secondary voltage		: 3x 380V oder 3x 400V oder 3x 420V or or						
Bemessungsstrom, Ausgang Designated secondary current		: 3x 9,6Aac 3x 9,1Aac 3x 8,6Aac						
Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse		:  10AT  10AT  8AT						
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1): Designated output power (power factor 1)		: 6300VA						
Verlustleistung (max. +20%) Power loss (max. +20%)		: typ. 291W (Cu= 200W, Fe= 91W) approx.						
Kurzschlussspannung Short circuit voltage		: uk= 2,8%						
Schaltgruppe Connection mode		: Dyn5						
Betriebsfrequenz Designated frequency		: 50-60Hz						
Schutzklasse Safety class		: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I prepared for class I equipment						
Schutzart Protection index		: IP00						
Isolierstoffklasse Insulation class		: F (UL class 155)						
Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature		: 50°C						
Vorschriften Standards		: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-4 Part 1 with Part 2-4						
Prüfzeichen Approvals		:  UL 5085, CSA 22.2 (E 103521)						
Prüfspannung HV-Test voltage		: Primär-Sekundär 4,8 kV Primary-Secondary Primär-Kern 4,8 kV Primary-Core Sekundär-Kern 4,8 kV Secondary-Core						
Abmaße (A x B x C) Dimensions (A x B x C)		: siehe Seite 2 see page 2						
Befestigung (D x E) Mounting (D x E)		: siehe Seite 2 see page 2						
Anschluß (Eingang) Terminal (Input)		: Schraubklemme 10mm² Screw terminal 10mm²						
Anschluß (Ausgang) Terminal (Output)		: Schraubklemme 4mm² Screw terminal 4mm²						
Anschluß (PE) Terminal (PE)		: Schraubanschluß 4mm² Screw terminal 4mm²						
Bemerkungen Notes		: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.						
		Seite 1/2 Page 1/2						

c	Date: 27.06.23	Name: Spöring	Amendment: Type plate removed; weight, dimensions and terminals corrected			
b	Date: 30.10.15	Name: Chlustow	Date: 10.11.15	Checked: Clasen	Amendment: HV-Test and marking updated, weight and losses added	
Date: 14.08.09		Date: 09.09.10		Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten		Änderungen vorbehalten
Name: Lehnen		Checked: Clasen		Observe protection clause to ISO 16016		Subject to change


Anschlußkennzeichnung:
 Terminal Identification

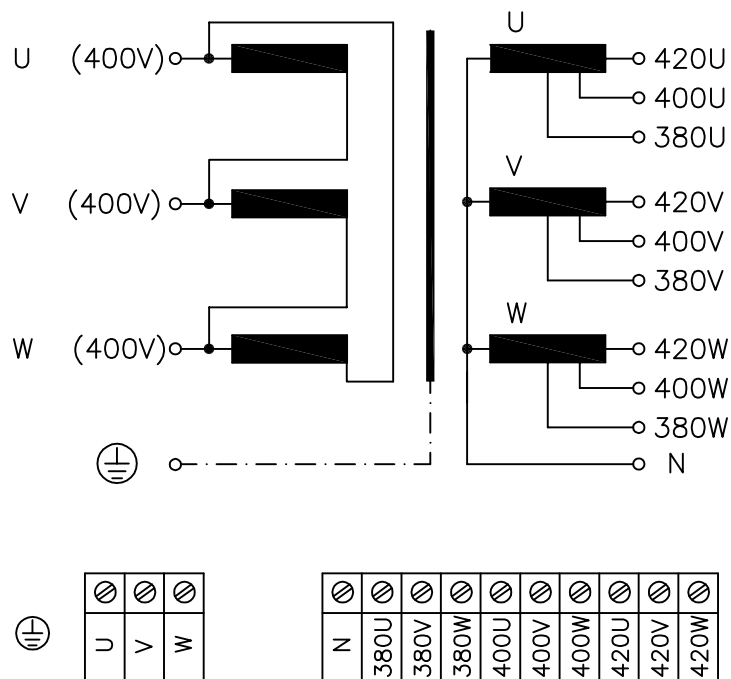

Abmessungen:
 Dimensions

Abmessungen in mm:
 Dimensions in mm

A= 412
 B= 172
 C= 344
 D= 264
 d1= 310
 d2= 388
 E= 125
 e1= 125
 e2= 115
 Befest.loch= Ø10x16
 Mounting hole:

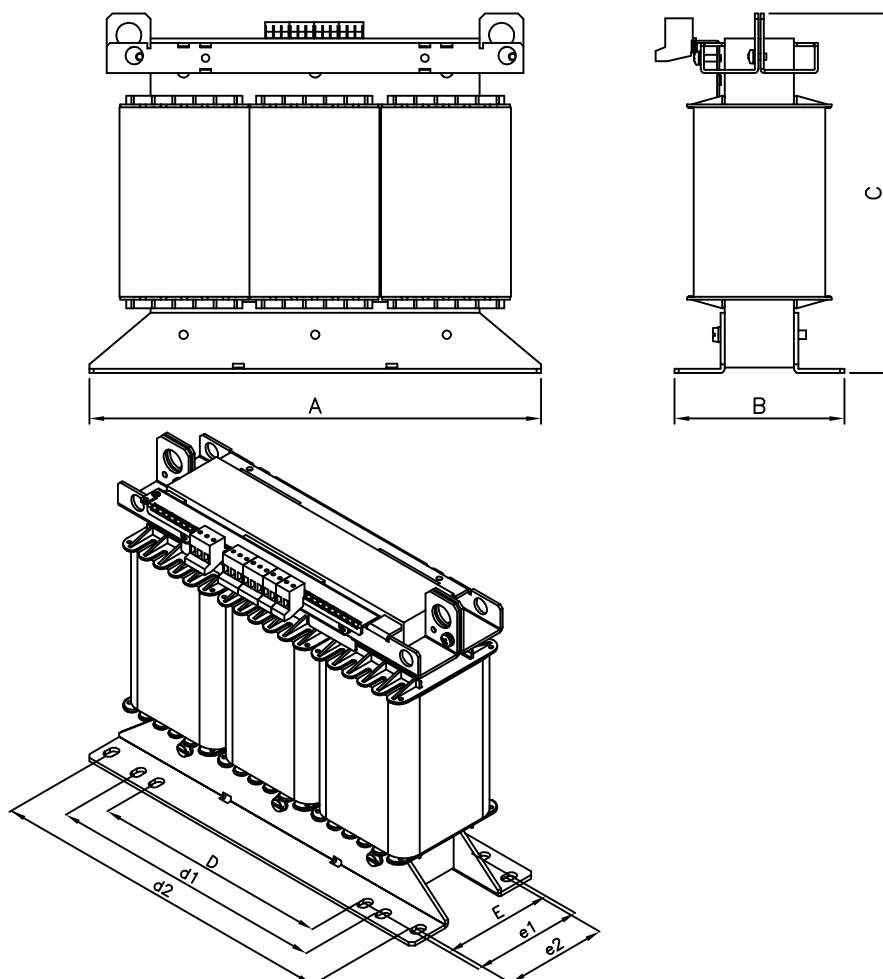

Gewicht: typ. 56kg (Cu= 19kg, Fe= 33kg)
 Weight: typ.

Seite 2/2
 Page 2/2