



Typ	: 1~ Sicherheitstransformator	
Type	: 1~ Safety Isolating Transformer	
Kernform	: EI 30/23	
Core type		
Bemessungsspannung, Primär	: 230V	
Designated primary voltage		
Bemessungsstrom, Primär	: 26mAac	
Designated primary current		
Bemessungsspannung, Sekundär	: 6V	
Designated secondary voltage		
Bemessungsstrom, Sekundär	: 0,5Aac	
Designated secondary current		
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1)	: 3,0VA	
Designated output power (power factor 1)		
Kurzschlußschutz	: unbedingt kurzschlußfest	
Short circuit protection	Inherently short circuit proof	
Schaltgruppe	: II0	
Connection mode		
Betriebsfrequenz	: 50-60Hz	
Designated frequency		
Schutzklasse	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II	
Safety class	Prepared for class II equipment	
Schutzart	: IP00	
Protection index		
Isolierstoffklasse	: B (UL class 130)	
Insulation class		
Max. Umgebungstemperatur	: 60°C	
Ambient temperature		
Vorschriften	: EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6); UL5085; CSA 22.2	
Safety Standards	EN 61558 (Part 1 with Part 2-6); UL5085; CSA 22.2	
Prüfzeichen	:   Typ VBN 3,0  UL File: E 103521	
Approvals	VBN 3,0 Type: VBN 3,0	
Prüfspannung	: Primär-Sekundär 5,0 kV	
HV-Test voltage	Primary-Secondary	
Bemerkungen	: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.	
Notes	Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.	

Abmessungen/ Pinbelegung :
Dimensions / Pin configuration

Sicht auf Stiftseite
Bottom view

PRI:
pin 1 = 230V
pin 5 = 0

SEC:
pin 7 = 0
pin 9 = 6V

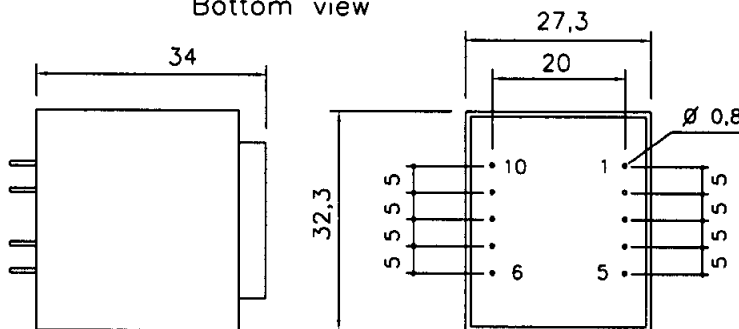

pin 2,3,4,6,8,10 nicht bestückt
pin 2,3,4,6,8,10 removed

Gewicht: 0,14kg
Weight

Maße in mm
Dimensions in mm

Seite 1/1
Page 1/1

a	Date: 15.05.14	Name: Schlee	Date: 3.6.14	Checked: 	Amendment: UL class 130, primary current: 26 mA
Date: 18.12.13	Date: 18.12.13	Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten			Änderungen vorbehalten Subject to change
Name: Clasen	Checked: Schlee	Observe protection clause to ISO 16016			