

Typ

Type

: 1~ Sicherheitstransformator

1~ Safety Isolating Transformer

Kernform

Core type

: EI 30/23

Bemessungsspannung, Eingang

Designated primary voltage

: 230V

Bemessungsstrom, Eingang

Designated primary current

: 23mAac

Bemessungsspannung, Sekundär

Designated secondary voltage

: 2x15V

Bemessungsstrom, Sekundär

Designated secondary current

: 100mAac

Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1): 3,0VA

Designated output power (power factor 1)

Kurzschlußschutz

Short circuit protection

: unbedingt kurzschlußfest

Inherently short circuit proof

Schaltgruppe

Connection mode

: III0

Betriebsfrequenz

Designated frequency

: 50-60Hz

Schutzklasse

Safety class

: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II

Prepared for class II equipment

Schutzart

Protection index

: IP00

Isolierstoffklasse

Insulation class

: B (UL class 105)

Max. Umgebungstemperatur

Ambient temperature

: 60°C

Vorschriften

Safety Standards

: EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6); UL5085; CSA 22.2

EN 61558 (Part 1 with Part 2-6); UL5085; CSA 22.2

Prüfzeichen

Approvals

:  Typ
VBN 3,0



UL File: E 103521

Type: VBN 3,0/A2

Prüfspannung

HV-Test voltage

: Primär-Sekundär 5,0 kV

Primary-Secondary

Sekundär-Sekundär 0,25 kV

Secondary-Secondary

Bemerkungen

Notes

: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.

Technical specifications are typical,

they can vary due to material and production tolerances.

Abmessungen/ Pinbelegung :

Dimensions / Pin configuration

Sicht auf Stiftseite

Bottom view

PRI:

pin 1 = 0

pin 5 = 230V

SEC:

pin 7 = 0


pin 6 = 15V

pin 10 = 0

pin 9 = 15V

pin 2,3,4,8 nicht bestückt

pin 2,3,4,8 removed

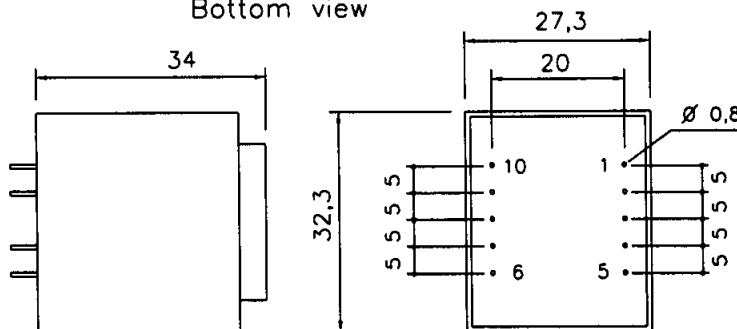

Gewicht: 0,14kg

Weight

Maße in mm

Dimensions in mm

Seite 1/1

Page 1/1