


Typ	: 1~ Sicherheitstransformator	
Type	1~ Safety Isolating Transformer	
Kernform	: EI 48/16,8	
Core type		
Bemessungsspannung, Eingang	: 230V	
Designated primary voltage		
Bemessungsstrom, Eingang	: 0,065Aac	
Designated primary current		
Bemessungsspannung, Sekundär	: 24V	
Designated secondary voltage		
Bemessungsstrom, Sekundär	: 0,417Aac	
Designated secondary current		
Vorzusehende Absicherung, Ausgang	:  0,4AT	
Recommended output fuse		
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1)	: 10VA	
Designated output power (power factor 1)		
Kurzschlußschutz	: nicht kurzschlußfest	
Short circuit protection	not-short-circuit-proof	
Schaltgruppe	: II0	
Connection mode		
Betriebsfrequenz	: 50-60Hz	
Designated frequency		
Schutzklasse	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II	
Safety class	prepared for Class II equipment	
Schutzart	: IP00	
Protection index		
Isolierstoffklasse	: B (UL Class 105)	
Insulation class		
Max. Umgebungstemperatur	: 40°C	
Ambient temperature		
Ausführung	: vergossen für Leiterplattenmontage	
Construction	potted for PCB mounting	
Vorschriften	: EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6); UL 5085; CSA 22.2	
Standards	EN 61558 (Part 1 with Part 2-6); UL 5085; CSA 22.2	
Prüfzeichen	:  	
Approvals	File E103521 Type VC10	Typ VC10/40
Prüfspannung	: Primär-Sekundär 5,0 kV	
HV-Test voltage	Primary-Secondary	
Bemerkungen	: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.	
Notes	Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.	


Abmessungen / Pinbelegung :
Dimensions / Pin configuration

PRI:
Pin 6 = 230V
Pin 1 = 0

SEC:
Pin 8 = 24V
Pin 11= 0

Pin 2,3,4,5,9,10 nicht bestückt
Pin 2,3,4,5,9,10 removed
Pin 7,12 nicht belegt(Leerstift)
Pin 7,12 not connected

Sicht auf Stiftseite
Bottom view

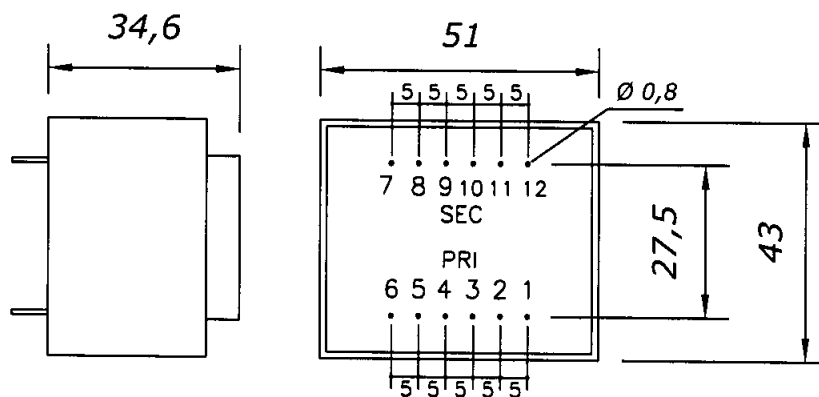

Alle Maße in mm
Dimensions in mm

Seite 1/1
Page 1/1