

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Typ                                        | : 1~ Sicherheitstransformator                        |
| Type                                       | : 1~ Safety Isolating Transformer                    |
| Kernform                                   | : EI 48/16,8                                         |
| Core type                                  |                                                      |
| Bemessungsspannung, Eingang                | : 230V                                               |
| Designated primary voltage                 |                                                      |
| Bemessungsstrom, Eingang                   | : 0,065Aac                                           |
| Designated primary current                 |                                                      |
| Bemessungsspannung, Sekundär               | : 2x 15V                                             |
| Designated secondary voltage               |                                                      |
| Bemessungsstrom, Sekundär                  | : 0,33Aac                                            |
| Designated secondary current               |                                                      |
| Vorzusehende Absicherung, Ausgang          | :  0,315AT                                           |
| Recommended output fuse                    |                                                      |
| Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1) | : 10VA                                               |
| Designated output power (power factor 1)   |                                                      |
| Kurzschlußschutz                           | : nicht kurzschlußfest                               |
| Short circuit protection                   | : not-short-circuit-proof                            |
| Schaltgruppe                               | : II0                                                |
| Connection mode                            |                                                      |
| Betriebsfrequenz                           | : 50-60Hz                                            |
| Designated frequency                       |                                                      |
| Schutzklasse                               | : vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II         |
| Safety class                               | : prepared for Class II equipment                    |
| Schutzart                                  | : IP00                                               |
| Protection index                           |                                                      |
| Isolierstoffklasse                         | : B (UL Class 105)                                   |
| Insulation class                           |                                                      |
| Max. Umgebungstemperatur                   | : 40°C                                               |
| Ambient temperature                        |                                                      |
| Ausführung                                 | : vergossen für Leiterplattenmontage                 |
| Construction                               | : potted for PCB mounting                            |
| Vorschriften                               | : EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6); UL 5085; CSA 22.2  |
| Standards                                  | : EN 61558 (Part 1 with Part 2-6); UL 5085; CSA 22.2 |
| Prüfzeichen                                | :                                                    |
| Approvals                                  |                                                      |

File E103521  
Type VC10

Typ VC10/40

Prüfspannung  
HV-Test voltage  
Bemerkungen  
Notes

: Primär-Sekundär 5,0 kV  
Primary-Secondary  
: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.  
Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.

### Abmessungen / Pinbelegung :

Dimensions / Pin configuration

PRI:

Pin 6 = 230V

Pin 1 = 0

SEC:

Pin 7 = 15V

Pin 8 = 0

Pin 11 = 15V


Pin 12 = 0

Pin 2,3,4,5,9,10 nicht bestückt

Pin 2,3,4,5,9,10 removed

### Sicht auf Stiftseite

Bottom view

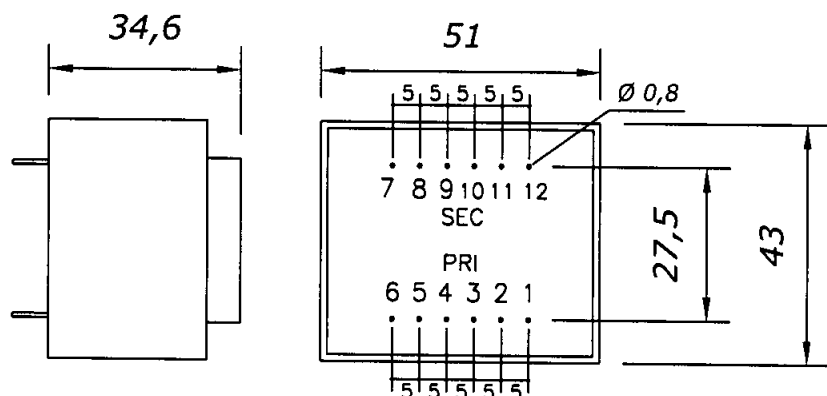

Alle Maße in mm

Dimensions in mm

Seite 1/1

Page 1/1