


Typ	: Sicherheitstransformator
Type	Safety-Isolating-Transformer
Kernform	: EI 30/12,5
Core type	
Bemessungsspannung, Eingang	: 230V
Designated primary voltage	
Bemessungsstrom, Eingang	: 12mA
Designated primary current	
Bemessungsspannung, Ausgang	: 12V
Designated secondary voltage	
Bemessungsstrom, Ausgang	: 125mA
Designated secondary current	
Bemessungsleistung	: 1,5VA
Designated output power	
Betriebsfrequenz	: 50-60Hz
Designated frequency	
Schutzklasse	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II
Safety class	Prepared for class II equipment
Schutzart	: IP 00
Protection index	
Isolierstoffklasse	: B (UL Class 105)
Insulation class	
Max. Umgebungstemperatur	: 70°C
Ambient temperature	
Kurzschlußfestigkeit	: unbedingt kurzschlußfest
short-circuit-protection	inherently-short-circuit-proof
Ausführung	: vergossen für Leiterplattenmontage
Construction	potted for PCB mounting
Vorschrift	: VDE 0570 / EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-6
Standards	: UL 5085; CSA 22.2



Prüfzeichen
Approvals



Ausweis Nr. 135291
Licence No.
Typ VB 1,5/70



File: E103521
Type VB 1,5A2

Bemerkungen
Notes

: **-Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.**
Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.

Prüfspannung
HV-Test voltage

: **Primär-Sekundär** **5,0 kV**
Primary-Secondary

Abmessungen/ Pinbelegung :
Dimensions / Pin configuration


Sicht auf Stiftseite
Bottom view

PRI:

pin 1 = 0
pin 5 = 230V

SEC:

pin 7 = 12V
pin 9 = 0

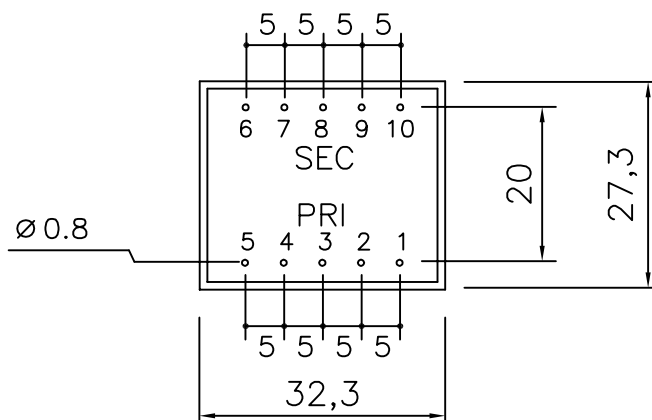

Höhe: 23,8
Height

Gewicht: 80g
Weight

pin 2,3,4,6,8,10 nicht bestückt
removed

Maße in mm
Dimensions in mm

Seite 1/2
Page 1/2