

Index: 0	Baureihe: DDB Type: Art.-Nr.: DDB 400/24-80 Art.-No.:	Datenblatt Technical Specifications	BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH D - 27283 Verden/Aller
---	--	--	--

Typ Type Kernform Core type Bemessungsspannung, Eingang Designated primary voltage Bemessungsstrom, Eingang Designated primary current Bemessungsspannung, Ausgang Designated secondary voltage Bemessungsstrom, Ausgang Designated secondary current Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse Bemessungsleistung Designated output power Einschaltdauer Duty Cycle Restwelligkeit Ripple Schaltgruppe Connection mode Betriebsfrequenz Designated frequency Schutzklasse Safety class Schutzart Protection index Kühlungsart Type of cooling Isolierstoffklasse Insulation class Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature Vorschrift Standards	: 3~ Gleichstromversorgung 3~ AC/DC Power Supply : 3UI150/52 : 3x 400V ±5% : 3x 3,2Aac : 24V : 80Adc : 80AgG : 1920W : 100% : ca. 4,2% typ. 4,2% : YNd11 : 50-60Hz : vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I Prepared for class I equipment : IP 00 : AN : B (UL class 130) : 40°C : EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6); UL5085, CSA22.2 EN 61558 (Part 1 with Part 2-6); UL5085; CSA22.2 : File E103521 "transformer only" : Schraubklemme 4,0mm ² Screw terminal 4,0mm ² : Bolzenanschluß M8 Bolt connection M8 : Schraubklemme 4,0mm ² Screw terminal 4,0mm ² : Primär-Sekundär 4,5 kV Primary-Secondary Primär-Kern 4,0 kV Primary-Core Sekundär-Kern 2,5 kV Secondary-Core :- Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances. - Die Kühlrippen des Gleichrichters müssen senkrecht verbaut werden. The cooling fins of the rectifier must be mounted vertically.
---	--

Seite 1/2
Page 1/2

0	Date:	Name:	Date:	Checked:	Amendment:
	Date: 17.10.13	Name: 25.10.13			
	Name: Schlee	Checked:	Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Observe protection clause to ISO 16016		Änderungen vorbehalten Subject to change

Baureihe: **DDB**
 Type:
 Art.-Nr.: **DDB 400/24-80**
 Art.-No.:

Datenblatt

Technical
Specifications

BLOCK
 Transformatoren-Elektronik
 GmbH
 D - 27283 Verden/Aller

Kennzeichnung:
 Marking

AC/DC Power Supply **DDB 400/24-80**

BLOCK 1a.40°C CL.B 50-60Hz UL class 130

3~ Connection Mode YNd11 Ripple: typ. 4,2%

Input: 3x 380V/400V/420V - 3,2Aac 6,3AT

AC-Output: (internal wiring) 3~ 18,4V - 37Aac


Output: 24V - 80Adc 80AgG

EN 61558, UL 5085, CSA 22.2 FA-Nr.:


Attention! The cooling fins of the rectifier should be mounted vertically!

www.block-trafo.de

Anschlußbeschreibung:
 Terminal Identification:

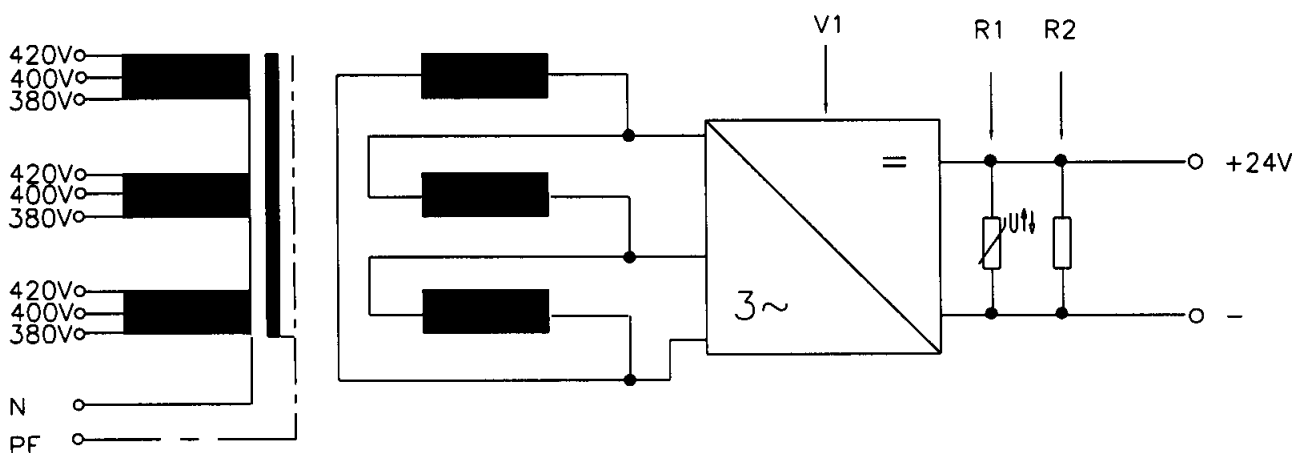

Aufbauskitze:
 Construction:

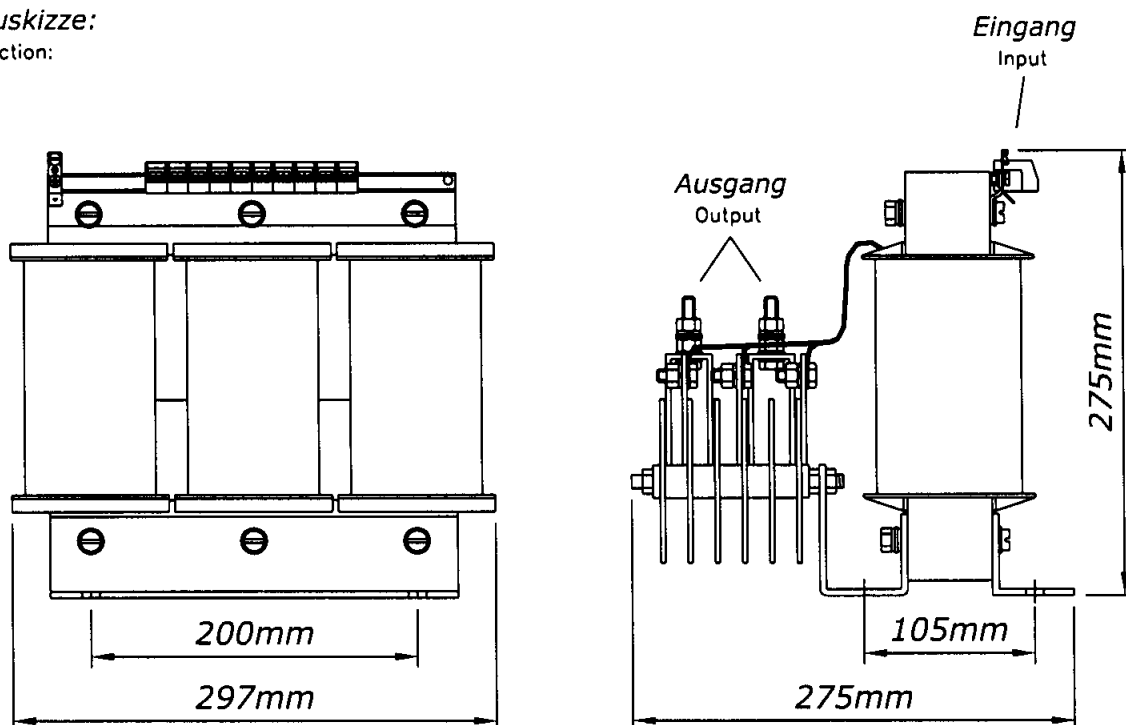

Gewicht: ca. 29,7kg
 Weight: approx.

Befestigungslöcher: 11x22mm
 Mounting holes:

Seite 2/2
 Page 2/2

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten
 Observe protection clause to ISO 16016

Änderungen vorbehalten
 Subject to change