

Typ Type	: 1~ Sicherheitstransformator 1~ Safety- Isolating-Transformer		
Kernform Core type	: UI 48/26		
Bemessungsspannung, Eingang Designated input voltage	: 2x 115V		
Bemessungsstrom, Eingang Designated input current	: 0,269Aac		
Bemessungsspannung, Ausgang Designated output voltage	: 2x 12V		
Bemessungsstrom, Ausgang Designated output current	: 2x 2,17Aac		
Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse	: 2,0AT		
Bemessungsleistung, Ausgang Designated output power	: 52VA		
Betriebsfrequenz Designated frequency	: 50-60Hz		
Schutzklasse Safety class	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II Prepared for class II equipment		
Schutzart Protection index	: IP 00		
Isolierstoffklasse Insulation class	: B (UL class 105)		
Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature	: 40°C		

Ausführung Construction	: vergossen für Leiterplattenmontage potted for PCB mounting
-----------------------------------	---

Prüfzeichen Approvals	: Typ FL UL File E103521
---------------------------------	----------------------------

Vorschrift Standards	: EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6), UL5085, CSA22.2 EN 61558 (Part 1 and part 2-6), UL5085, CSA22.2
--------------------------------	--

Prüfspannung HV-Test voltage	: Primär-Sekundär 5,0 kV Primary-Secondary	: Sekundär-Sekundär 0,25 kV Secondary-Secondary
	: Primär-Primär 2,0 kV Primary-Primary	

Bemerkungen Notes	: - Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.
-----------------------------	--

Aufdruck/Abmessungen/Pinbelegung:
Marking/Dimensions/Pin configuration


PRI:

pin 1= 0
pin 3=115V
pin 6= 0
pin 8=115V

SEC:

pin 9= 12V
pin10= 0
pin15= 12V
pin16= 0

pin 2,4,5,7,11,12,13&14
nicht bestückt
removed

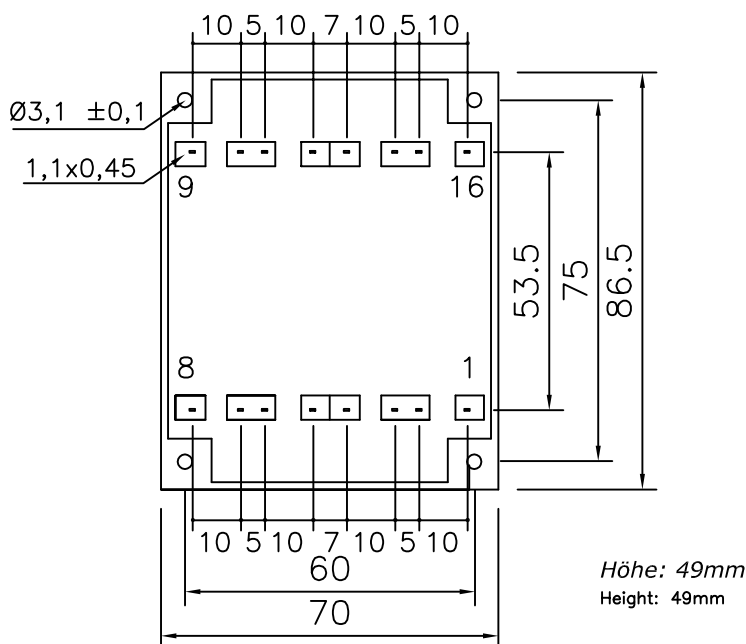

Maße in mm
Dimensions in mm

Gewicht: 0,98kg
Weight: 0,98kg

Seite 1/1
Page 1/1