

<i>Typ</i> Type	: 1~ Sicherheitstransformator 1~ Safety- Isolating-Transformer		
<i>Kernform</i> Core type	: UI 48/26		
<i>Bemessungsspannung, Eingang</i> Designated input voltage	: 2x 115V		
<i>Bemessungsstrom, Eingang</i> Designated input current	: 0,28Aac		
<i>Bemessungsspannung, Ausgang</i> Designated output voltage	: 2x 9V		
<i>Bemessungsstrom, Ausgang</i> Designated output current	: 2x 2,88Aac		
<i>Vorzusehende Absicherung, Ausgang</i> Recommended output fuse	: 3,15AT		
<i>Bemessungsleistung, Ausgang</i> Designated output power	: 52VA		
<i>Betriebsfrequenz</i> Designated frequency	: 50-60Hz		
<i>Schutzklasse</i> Safety class	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II Prepared for class II equipment		
<i>Schutzart</i> Protection index	: IP 00		
<i>Isolierstoffklasse</i> Insulation class	: B (UL class 105)		
<i>Max. Umgebungstemperatur</i> Ambient temperature	: 40°C		

<i>Ausführung</i> Construction	: vergossen für Leiterplattenmontage potted for PCB mounting	
<i>Prüfzeichen</i> Approvals	: Typ FL UL File E103521	
<i>Vorschrift</i> Standards	: EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6), UL5085, CSA22.2 EN 61558 (Part 1 and part 2-6), UL5085, CSA22.2	
<i>Prüfspannung</i> HV-Test voltage	: Primär-Sekundär 5,0 kV Sekundär-Sekundär 0,25 kV Primary-Secondary Secondary-Secondary	
<i>Bemerkungen</i> Notes	: - Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.	

Aufdruck/Abmessungen/Pinbelegung:
Marking/Dimensions/Pin configuration


PRI:

pin 1= 0
pin 3=115V
pin 6= 0
pin 8=115V

SEC:

pin 9= 9V
pin10= 0
pin15= 9V
pin16= 0

pin 2,4,5,7,11,12,13&14
nicht bestückt
removed

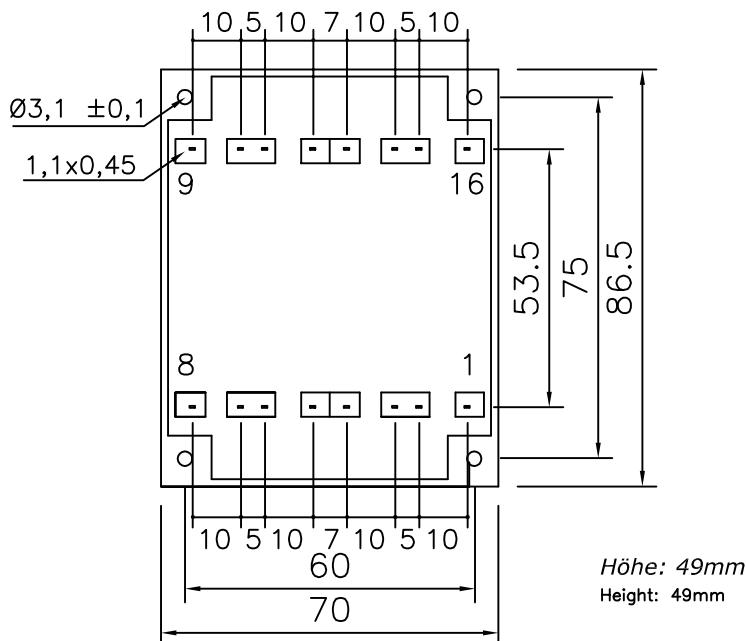

Maße in mm
Dimensions in mm

Gewicht: 0,98kg
Weight: 0,98kg

Seite 1/1
Page 1/1