


Typ	: 1~ Sicherheitstransformator		
Type	: 1~ Safety- Isolating-Transformer		
Kernform	: UI 48/26		
Core type			
Bemessungsspannung, Eingang	: 2x 115V		
Designated input voltage			
Bemessungsstrom, Eingang	: 0,269Aac		
Designated input current			
Bemessungsspannung, Ausgang	: 2x 18V		
Designated output voltage			
Bemessungsstrom, Ausgang	: 2x 1,44Aac		
Designated output current			
Vorzusehende Absicherung, Ausgang	:  1,4AT		
Recommended output fuse			
Bemessungsleistung, Ausgang	: 52VA		
Designated output power			
Betriebsfrequenz	: 50-60Hz		
Designated frequency			
Schutzklasse	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II		
Safety class	Prepared for class II equipment		
Schutzart	: IP 00		
Protection index			
Isolierstoffklasse	: B (UL class 105)		
Insulation class			
Max. Umgebungstemperatur	: 40°C		
Ambient temperature			

Ausführung	: vergossen für Leiterplattenmontage
Construction	potted for PCB mounting

Prüfzeichen	:  Typ FL		UL File E103521
Approvals			

Vorschrift	: EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6), UL5085, CSA22.2
Standards	EN 61558 (Part 1 and part 2-6), UL5085, CSA22.2

Prüfspannung	: Primär-Sekundär 5,0 kV	Sekundär-Sekundär 0,25 kV
HV-Test voltage	Primary-Secondary	Secondary-Secondary

Bemerkungen	: - Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.
Notes	Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.

Aufdruck/Abmessungen/Pinbelegung:
Marking/Dimensions/Pin configuration


PRI:

pin 1= 0
pin 3=115V
pin 6= 0
pin 8=115V

SEC:

pin 9= 18V
pin10= 0
pin15= 18V
pin16= 0

pin 2,4,5,7,11,12,13&14
nicht bestückt
removed

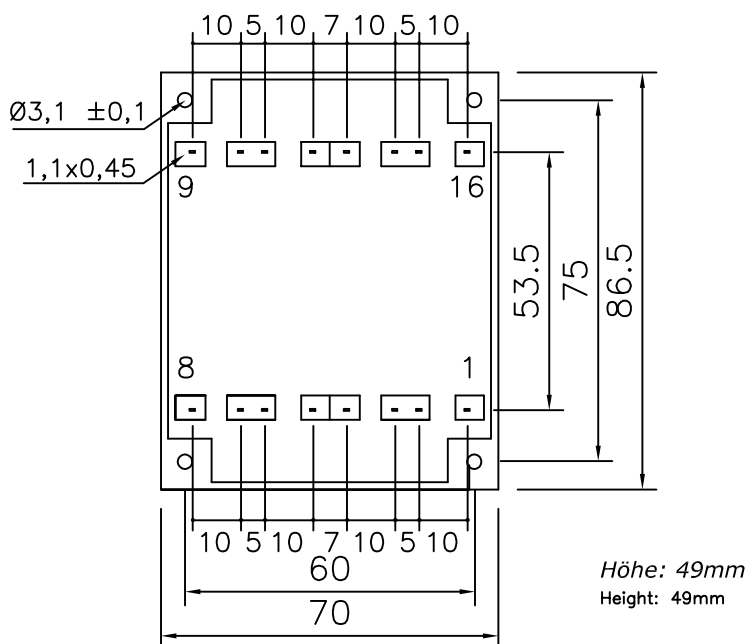

Maße in mm
Dimensions in mm

Gewicht: 0,98kg
Weight: 0,98kg

Seite 1/1
Page 1/1