



<i>Typ</i> Type	: 3~ Spartransformator 3~ Autotransformer	
<i>Kernform</i> Core type	: 3UI 210/88	
<i>Bemessungsspannung, Eingang</i> Designated input voltage	: 3x 380V / 3x 415V	
<i>Bemessungsstrom, Eingang</i> Designated input current	: 3x 381Aac / 3x 349Aac	
<i>Bemessungsspannung, Ausgang</i> Designated output voltage	: 3x 400V	
<i>Bemessungsstrom, Ausgang</i> Designated output current	: 3x 361Aac	
<i>Vorzusehende Absicherung, Ausgang</i> Recommended output fuse	:  355AgG	
<i>Einschaltdauer</i> Duty cycle	: 100%	
<i>Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1)</i> Designated output power (power factor 1)	: 250000VA	
<i>Kernleistung</i> Core rating	: 12500VA	
<i>Verlustleistung (max. +20%)</i> Power loss (max. +20%)	: typ. 667W (Fe= 219W, Cu= 448W)	
<i>Kurzschlussspannung</i> Short circuit voltage	: uk= typ. 0,2%	
<i>Schaltgruppe</i> Connection mode	: YNa0	
<i>Betriebsfrequenz</i> Designated frequency	: 50-60Hz	
<i>Schutzklasse</i> Safety class	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I prepared for class I equipment	
<i>Schutzart</i> Protection index	: IP00	
<i>Kühlungsart</i> Type of cooling	: AN	
<i>Isolierstoffklasse</i> Insulation class	: F (UL class 155)	
<i>Max. Umgebungstemperatur</i> Ambient temperature	: 40°C	
<i>Vorschriften</i> Standards	: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-13 EN 61558 part 1 with part 2-13	
<i>Prüfzeichen</i> Approvals	:  UL 1561, CSA22.2 (E327358)	
<i>Prüfspannung</i> HV-Test voltage	: Wicklung-Kern 4,8 kV Winding-Core	
<i>Anschluss (Eingang / N)</i> Terminal (Input / N)	: Flachkupferanschluss mit 2x Bohrung für Schraube M12 Busbar terminal with hole for 2x screw M12	
<i>Anschluss (Ausgang)</i> Terminal (Output)	: Flachkupferanschluss mit 2x Bohrung für Schraube M12 Busbar terminal with hole for 2x screw M12	
<i>Anschluss (PE)</i> Terminal (PE)	: Anschlussbolzen M10 Terminal bolt M10	
<i>Bemerkungen</i> Notes	: - Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. - Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.	

Anschlusskennzeichnung:
Terminal Identification

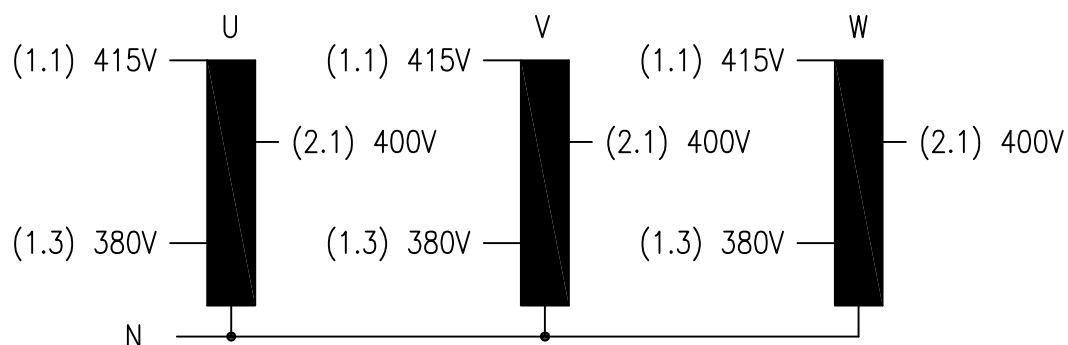

Abmessungen:
Dimensions

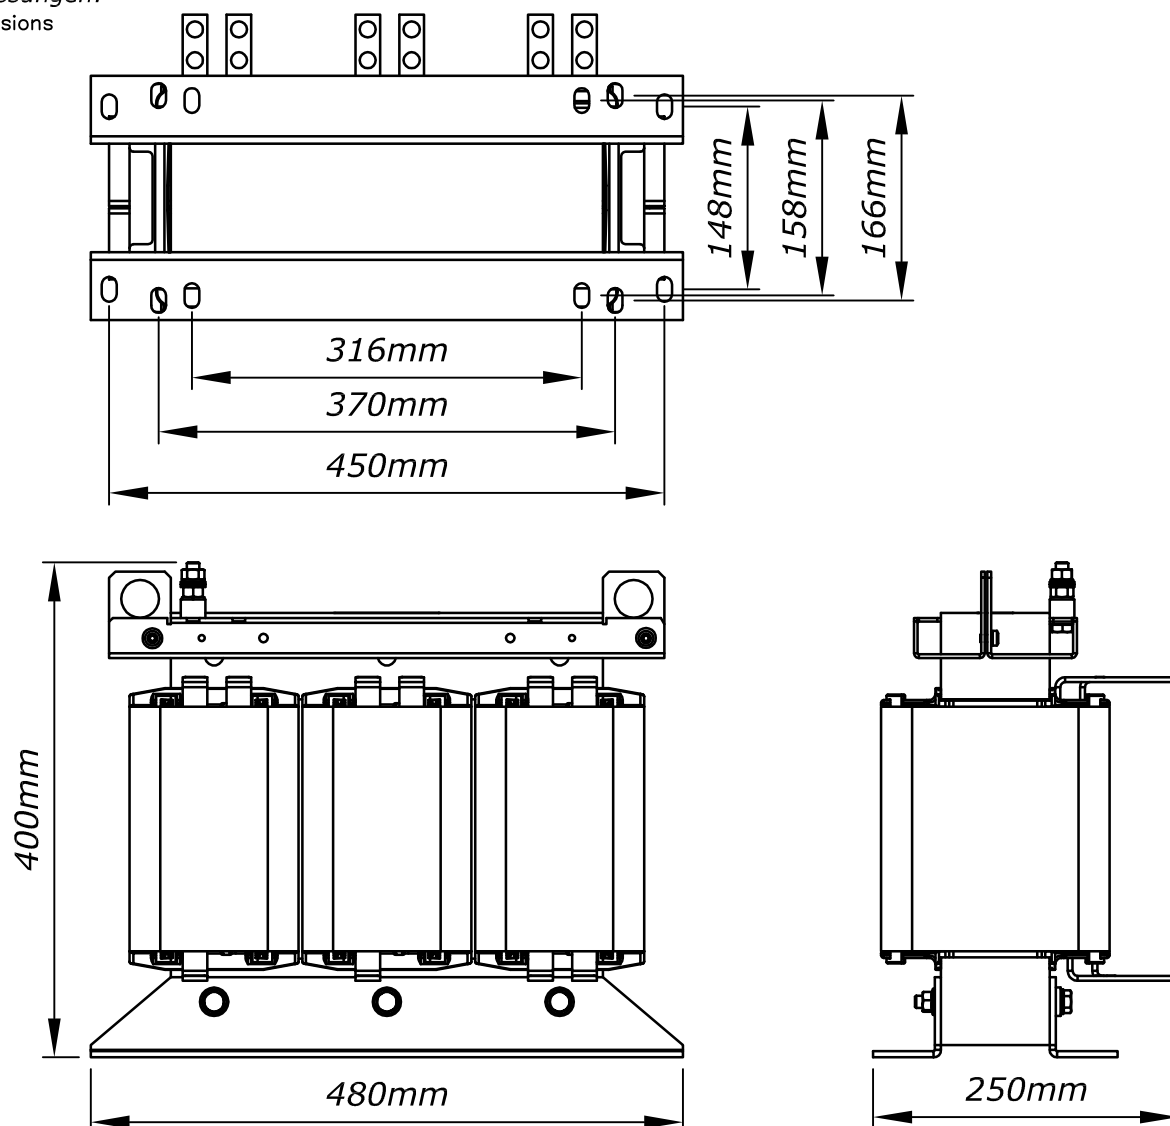

Befestigungslöcher= Ø12x20mm
Mounting holes= Ø12x20mm
Gewicht: typ. 104kg (Fe= 63kg, Cu= 28kg)
Weight: typ. 104kg (Fe= 63kg, Cu= 28kg)