


Typ Type

 : 1~ Steuer- und Sicherheitstransformator
 1~ Control- and Safety-Isolating-Transformer

Kernform Core type

: EI 84/43,5

Bemessungsspannung, Eingang

Designated primary voltage

: 400V ±20V

Bemessungsstrom, Eingang

Designated primary current

: 0,29Aac

Bemessungsspannung, Ausgang

Designated secondary voltage

: 24V

Bemessungsstrom, Ausgang

Designated secondary current

: 4,17Aac

Vorzusehende Absicherung, Ausgang

Recommended output fuse

: 4AT

Bemessungsleistung

Designated output power

: 100VA

 (bezogen auf Leistungsfaktor 1)
 (in relation to power factor 1)

Bemessungsleistung

Designated output power

: 225VA

 (bezogen auf Leistungsfaktor 0,5)
 (in relation to power factor 0,5)

Schaltgruppe

Connection mode

: II0

Betriebsfrequenz

Designated frequency

: 50-60Hz

Schutzklasse

Safety class

: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I

Prepared for class I equipment

Schutzart

Protection index

: IP 00

Isolierstoffklasse

Insulation class

: B (UL class 105)

Max. Umgebungstemperatur

Ambient temperature

: 40°C

Vorschrift

Standards

 : VDE 0570/EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-2 und Teil 2-6),
 (part 1 with part 2-2 and part 2-6)
 UL5085; CSA22.2

Prüfzeichen

Approvals

: File E103521

Bemerkungen

Notes



 :-Die angegebenen technischen Daten sind
 typisch. Material-und fertigungsbedingt
 können Abweichungen auftreten.

 Technical specifications are typical,
 they can vary due to material and production tolerances.


Prüfspannung

HV-Test voltage

: Primär-Sekundär	4,6 kV	Sekundär-Kern	1,26 kV
Primary-Secondary		Secondary-Core	
Primär-Kern	3,2 kV		
Primary-Core			

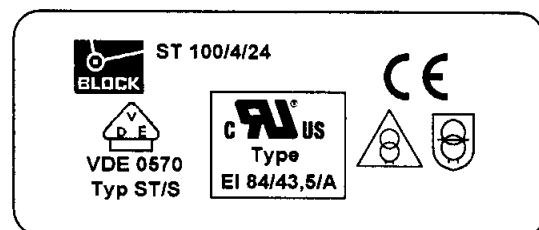
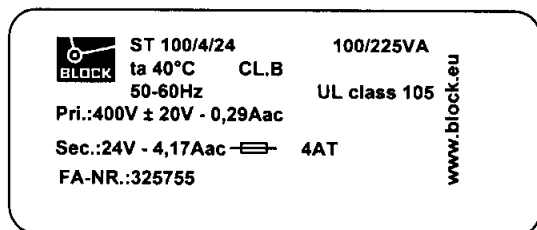
Kennzeichnung: Marking:


Anschlußkennzeichnung:
Terminal Identification

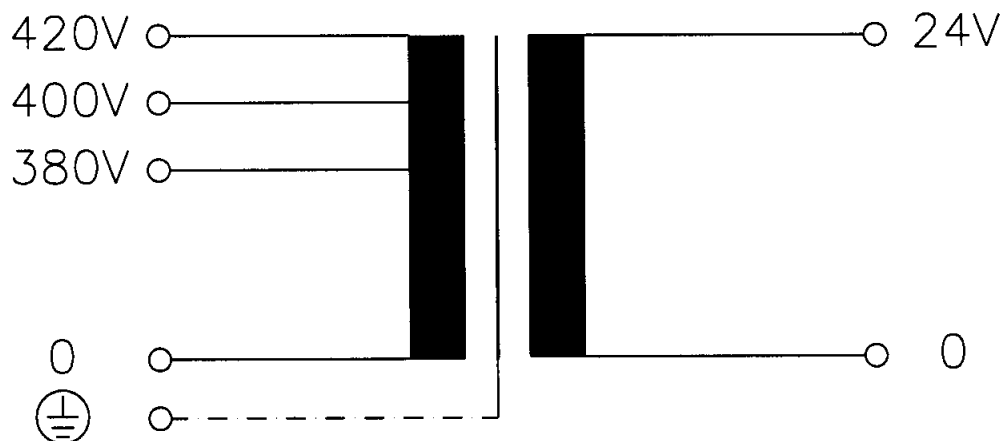

Abmessungen:
Dimensions

Abmessungen in mm:
Dimensions in mm

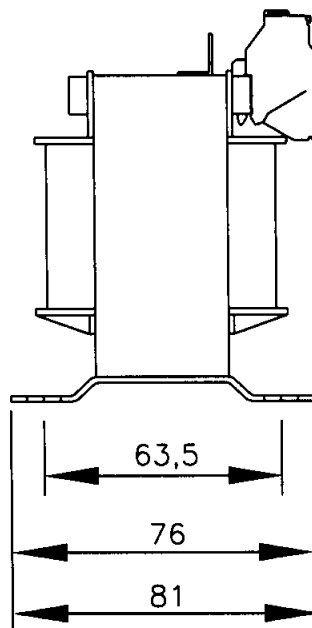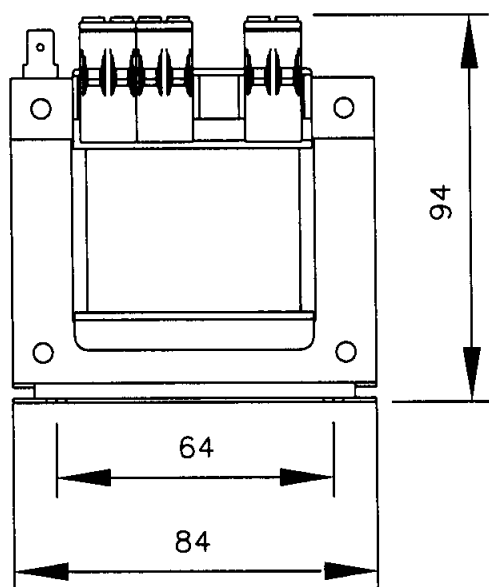

Bef.-Löcher: 4,8x8,4
mounting holes:

Gewicht: 2,2kg
Weight

Seite 2/2
Page 2/2