

Typ Type

 : 1~ Steuer- und Trenntransformator
1~ Control- and Isolating-Transformer

BV. Nr. Art. No.

: ST 130/4/23

Kernform Core type

: EI 96/35,7

 Bemessungsspannung, Eingang
Designated primary voltage

: 400V ±20V


 Bemessungsstrom, Eingang
Designated primary current

: 0,37Aac

 Bemessungsspannung, Ausgang
Designated secondary voltage

: 230V

 Bemessungsstrom, Ausgang
Designated secondary current

: 0,57Aac

 Vorzusehende Absicherung, Ausgang
Recommended output fuse

: 0,63AT

 Bemessungsleistung
Designated output power

 : 130VA (bezogen auf Leistungsfaktor 1)
(in relation to power factor 1)

 Bemessungsleistung
Designated output power

 : 300VA (bezogen auf Leistungsfaktor 0,5)
(in relation to power factor 0,5)

 Schaltgruppe
Connection mode

: II0

 Betriebsfrequenz
Designated frequency

: 50-60Hz

 Schutzklasse
Safety class

 : vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I
Prepared for class I equipment

 Schutzart
Protection index

: IP 00

 Isolierstoffklasse
Insulation class

: B (UL class 105)

 Max. Umgebungstemperatur
Ambient temperature

: 40°C

 Vorschrift
Standards

 : VDE 0570/EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-2 und Teil 2-4),
(part 1 with part 2-2 and part 2-4)
UL5085; CSA22.2

 Prüfzeichen
Approvals

: File E103521



 Bemerkungen
Notes

 : -Die angegebenen technischen Daten sind
typisch. Material-und fertigungsbedingt
können Abweichungen auftreten.
Technical specifications are typical,
they can vary due to material and production tolerances.

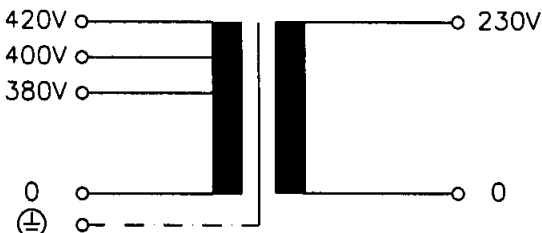
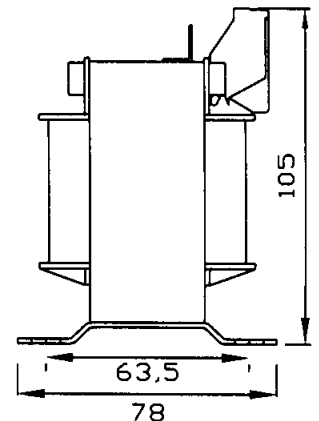
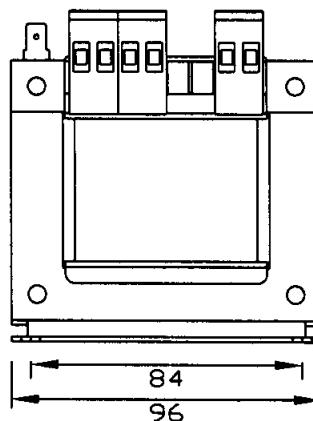
 Prüfspannung
HV-Test voltage

 : Primär-Sekundär 4,5 kV Sekundär-Kern 2,6 kV
Primary-Secondary Secondary-Core
Primär-Kern 3,15 kV
Primary-Core

Kennzeichnung: Marking:



Anschlußbeschreibung : Terminal Identification:


 Aufbauskitze :
Construction:

 Maße in mm
Dimensions in mm

 Bef.-Löcher: 5,8x9,0
mounting hole:

 Gewicht: 2,4kg
Weight